

acciaio inox microfuso - casted stainless steel

# PANELLI®

*italian excellence since 1906*



## 6" 8"

140 RX

180 RX

## 50Hz

**POMPA SOMMERSA  
RADIALE INOX**

**RADIAL SUBMERSIBLE  
PUMP - INOX**



*Casted*



**MADE IN ITALY**

6" - 8" RX - 1



**6" 8"** 140 RX | **50Hz**  
180 RX

**POMPA SOMMERSA RADIALE INOX**  
**RADIAL SUBMERSIBLE PUMP - INOX**



Pompa radiale in acciaio inossidabile microfuso

*Casted stainless steel radial pump*

Pompe radiale en acier inoxydable - coulé

*Bomba radial en acero inoxidable microfundido*

Disponibile in: AISI 304 - AISI 316 - Duplex

*Available in: AISI 304 - Aisi 316 - Duplex*

Disponibile en: AISI 304 - AISI 316 - Duplex

*Disponibilidad en: AISI 304 - AISI 316 - Duplex*

**PANELLI®**

**italian excellence since 1906**

CE Tolleranze secondo - Tolerance according to - Tolérances selon Tolerancias según norma EN UNI-ISO 9906

acciaio inox microfuso - casted stainless steel



*italian excellence since 1906*

6" 8"

140 RX  
180 RX

50Hz

**POMPA SOMMERSA RADIALE INOX**  
**RADIAL SUBMERSIBLE PUMP - INOX**



*Casted*

Girante e diffusore in acciaio inossidabile AISI 304 microfuso

*Casted stainless steel impeller and diffuser AISI 304*

Roue et diffuseur en acier inoxydable - Coulé AISI 304


*Rodete y difusor en acero inoxidable microfundido AISI 304*

Robustezza ineguagliabile

*Heavy Duty construction*

Durabilité

*Durabilidad*

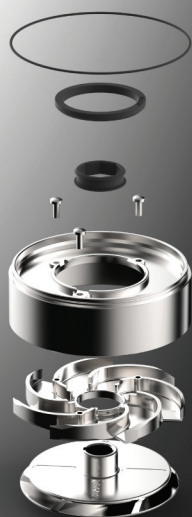

6" - 8" RX - 3



italian excellence since 1906

6" 8" 140 RX | 180 RX 50Hz

**POMPA SOMMERSA RADIALE INOX**  
**RADIAL SUBMERSIBLE PUMP - INOX**



**ELETTROPOMPE SOMMERSE RADIALI 6" e 8" SERIE 140 RX e 180 RX IN ACCIAIO INOX MICROFUSO AISI 304**

Le pompe sommerse radiali sono caratterizzate da stadi (corpo, girante e diffusore) di limitato ingombro assiale. Proprio per questo motivo la soluzione radiale permette l'impiego di un elevato numero di stadi, con la conseguenza di ottenere, a parità di diametro, prevalenze molto spinte con piccole e medie portate.

Adatte a sollevamento di acqua pulita, per approvvigionamento idrico ad uso civile ed industriale, impianti di pressurizzazione, antincendio ed irrigazione, acquedotti.

**VANTAGGI**

Progetto innovativo (L'acciaio inox AISI 304 ottenuto con il processo di microfusione permette di ottenere):

- rendimenti elevati
- notevole durata nel tempo (minore usura)
- facilità di smontaggio
- ridotta manutenzione
- bassi costi di esercizio.

**MATERIALI**

- Girante radiale, diffusore, elemento intermedio, gabbia di aspirazione e corpo valvola in acciaio inox AISI 304 microfuso, albero pompa in acciaio inox AISI 304, anelli di usura, bronzine, guarnizione valvola in gomma NBR

**CAMPI DI PRESTAZIONE IDRAULICHE**

- Portate fino a 78 m<sup>3</sup>/h
- Prevalenze fino a 620 metri
- Potenze fino a 75 kW
- Massima quantità di sabbia ammessa : 50 g/m<sup>3</sup> - Massima profondità di immersione : 350 metri.



**6"/8" SUBMERSIBLE RADIAL PUMPS SERIES 140/180 RX, IN AISI 304 CASTED STAINLESS STEEL**

Radial submersible pumps thanks to the design of impellers and diffusers are suitable for mid capacities up to high Head values.

Suitable for clean water supply in domestic, industrial, pressure boosters, firefighting systems, irrigation and water system networks.

**ADVANTAGES**

Panelli innovative design and the most advanced micro casting technologies allow:

- High efficiency
- Longer life
- Easy assembly/ disassembly
- Low maintenance - Low operating cost

**MATERIALS**

- Impellers, diffusers, intermediate element, suction cage and delivery bowl in AISI 304 casted stainless steel
- Pump shaft in AISI 304 stainless steel
- Wear rings, valve seal in NBR

**HYDRAULIC PERFORMANCES**

- Capacity up to 78 m<sup>3</sup>/h
- Head up to 620 m
- Power up to 75 kW
- Maximum sand tolerance : 50g/m<sup>3</sup> - Maximum depth : 350 meters.

CE Tolleranze secondo - Tolerance according to - Tolérances selon Tolerancias según norma EN UNI-ISO 9906





italian excellence since 1906

6" 8" 140 RX | 180 RX | 50Hz

**POMPA SOMMERSA RADIALE INOX**  
**RADIAL SUBMERSIBLE PUMP - INOX**



**POMPES IMMERGÉES RADIALES 6"/8" SERIE 140/180RX, EN ACIER INOXYDABLE AISI 304 MICROFUSION)**

Les pompes immergées radiales grâce au design des roues et des diffuseurs peuvent produire des débit moyens et des hauteurs très élevées.

Les pompes sont conçues pour des eaux claires dans toutes applications domestiques, industrielles, systèmes de surpression, groupe incendie, irrigation et réseaux d'eau publiques.

**ADVANTAGES**

L'innovatif projet Panelli et les technologies de microfusion les plus modernes permettent d'obtenir:

- Très hautes efficacités
- Durée de vie importante
- Facilité de montage et démontage - Manutention réduite
- Coûts d'exercice réduits

**MATERIAUX**

- Roues, diffuseurs, élément intermédiaire, cage d'aspiration et refoulement en acier inoxydable AISI 304 en coulé
- Axe de la pompe en acier inoxydable AISI 304
- Bagues d'usure, anneau du clapet en caoutchouc NBR

**PERFORMANCES HYDRAULIQUES**

Débit jusqu'à 78 m<sup>3</sup>/h, Hauteur jusqu'à 620 m, Puissance jusqu'à 75 kW, Tolerance de sable maximum : 50 g/m<sup>3</sup>, Profondité maximum d'immersion : 350 mètres.



**BOMBAS SUMERGIBLES RADIALES 6"/8" SERIE 140/180 RX, EN ACERO INOXYDABLE AISI 304 MICROFUNDIDO**

Las bombas sumergibles radiales serie RX gracias al diseño de los impulsores y de los cuerpos se adaptan a caudales medios y alturas elevadas.

Concebidas por el bombeo de aguas limpias en aplicaciones civiles y industriales para el suministro de agua a nivel domestico, industrial, en grupos de pression, sistemas contra incendio, riego y sistemas de agua publica.

**VENTAJAS**

El diseño innovativo Panelli y las tecnologías de microfusion mas modernas garantizan:

- Eficacias elevadas
- Durabilidad de vida muy importante
- Facilidad de montaje y desmontaje - Manutencion minima
- Costos de utilizacion muy limitados

**MATERIALES**

- Impulsores, difusores, elemento intermedio, caja de aspiracion e impulsion en acero inoxidable AISI 304 microfundido
- Anillos de usura, y anillo valvula en goma NBR

**PRESTACIONES HIDRAULICAS**

Caudales hasta 78 m<sup>3</sup>/h, Alturas hasta 620 m, Potencias hasta 75 kW, Cantidad maxima de arena : 50g/m<sup>3</sup>, Maxima profundidad de imersion : 350 m.



CE Tolleranze secondo - Tolerance according to - Tolerancias según norma EN UNI-ISO 9906

6"


140 RX18

**PANELLI®****CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC PERFORMANCES**Q= Portata - Capacity - Debit **50 Hz n= 2900 min**

| Tipo<br>Type | Power |      |      | l/min | 0   | 150  | 200  | 250  | 300 | 350  | 400  | 450  |
|--------------|-------|------|------|-------|-----|------|------|------|-----|------|------|------|
|              | kW    | HP   |      | l/sec | 0   | 2,50 | 3,33 | 4,17 | 5   | 5,83 | 6,67 | 7,50 |
|              |       |      |      | m³/h  | 0   | 9    | 12   | 15   | 18  | 21   | 24   | 27   |
|              |       |      |      |       |     |      |      |      |     |      |      |      |
| 140 RX 18/04 | 3     | 4    | H(m) |       | 59  | 52   | 49   | 44   | 38  | 30   | 22   | 13   |
| 140 RX 18/05 | 4     | 5,5  |      |       | 73  | 65   | 61   | 55   | 48  | 38   | 28   | 17   |
| 140 RX 18/07 | 5,50  | 7,5  |      |       | 103 | 91   | 85   | 77   | 67  | 53   | 39   | 23   |
| 140 RX 18/10 | 7,50  | 10   |      |       | 147 | 131  | 122  | 109  | 95  | 76   | 56   | 33   |
| 140 RX 18/12 | 9,20  | 12,5 |      |       | 176 | 157  | 146  | 131  | 114 | 91   | 67   | 40   |
| 140 RX 18/14 | 11    | 15   |      |       | 206 | 183  | 171  | 153  | 133 | 107  | 78   | 46   |
| 140 RX 18/17 | 13    | 17,5 |      |       | 250 | 222  | 207  | 186  | 162 | 130  | 95   | 56   |
| 140 RX 18/19 | 15    | 20   |      |       | 279 | 248  | 231  | 208  | 181 | 145  | 106  | 63   |
| 140 RX 18/24 | 18,50 | 25   |      |       | 352 | 313  | 292  | 262  | 228 | 183  | 134  | 79   |
| 140 RX 18/28 | 22    | 30   |      |       | 411 | 366  | 341  | 306  | 266 | 213  | 157  | 93   |
| 140 RX 18/33 | 26    | 35   |      |       | 484 | 431  | 402  | 361  | 314 | 251  | 185  | 109  |
| 140 RX 18/38 | 30    | 40   |      |       | 558 | 496  | 463  | 415  | 361 | 290  | 213  | 126  |
| 140 RX 18/47 | 37    | 50   |      |       | 690 | 614  | 572  | 514  | 447 | 358  | 263  | 156  |

**DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS**

| Type         | A mm<br>Tri V 400 | B mm | C mm Tri | M Kg Tri | P Kg |
|--------------|-------------------|------|----------|----------|------|
| 140 RX 18/04 | 937               | 380  | 557      | 19       | 12   |
| 140 RX 18/05 | 1016              | 419  | 597      | 22       | 14   |
| 140 RX 18/07 | 1195              | 497  | 698      | 27       | 17   |
| 140 RX 18/10 | 1315              | 614  | 701      | 55       | 22   |
| 140 RX 18/12 | 1443              | 692  | 751      | 60       | 26   |
| 140 RX 18/14 | 1581              | 770  | 811      | 65       | 30   |
| 140 RX 18/17 | 1728              | 887  | 841      | 70       | 35   |
| 140 RX 18/19 | 1896              | 965  | 931      | 75       | 39   |
| 140 RX 18/24 | 2151              | 1160 | 991      | 83       | 47   |
| 140 RX 18/28 | 2387              | 1316 | 1071     | 92       | 54   |
| 140 RX 18/33 | 2692              | 1511 | 1181     | 100      | 61   |
| 140 RX 18/38 | 2957              | 1706 | 1251     | 108      | 68   |
| 140 RX 18/47 | 3398              | 2057 | 1341     | 118      | 80   |

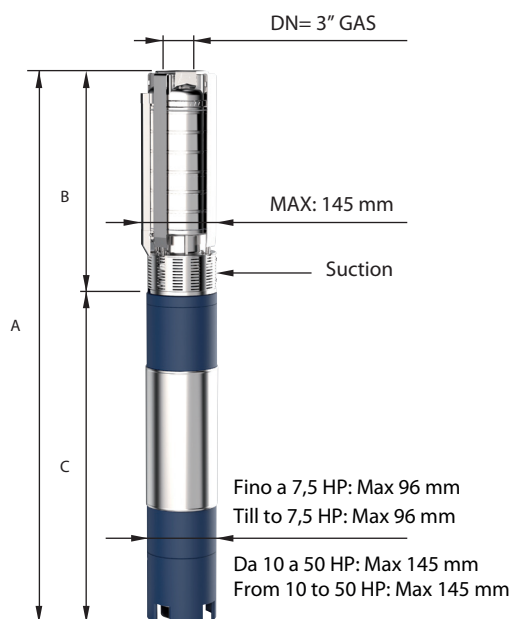


n% = Rendimento della pompa  
 n% = Rendement de la pompe  
 n% = Pump efficiency  
 n% = Rendimiento de la bomba

**Max  
60,5%**

kW/st = Assorbimento per stadio  
 kW/st = Absorption par étage  
 kW/st = Stage absorption  
 kW/st = Potencia absorbida por etapa

**Max  
0,78**

Tolleranza alla sabbia 50 g/m³ - Sand tolerance 50 g/m³ - Compatibilità con acqua potabile DM 174 Drinking water compatibility according to DM 174  
 Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

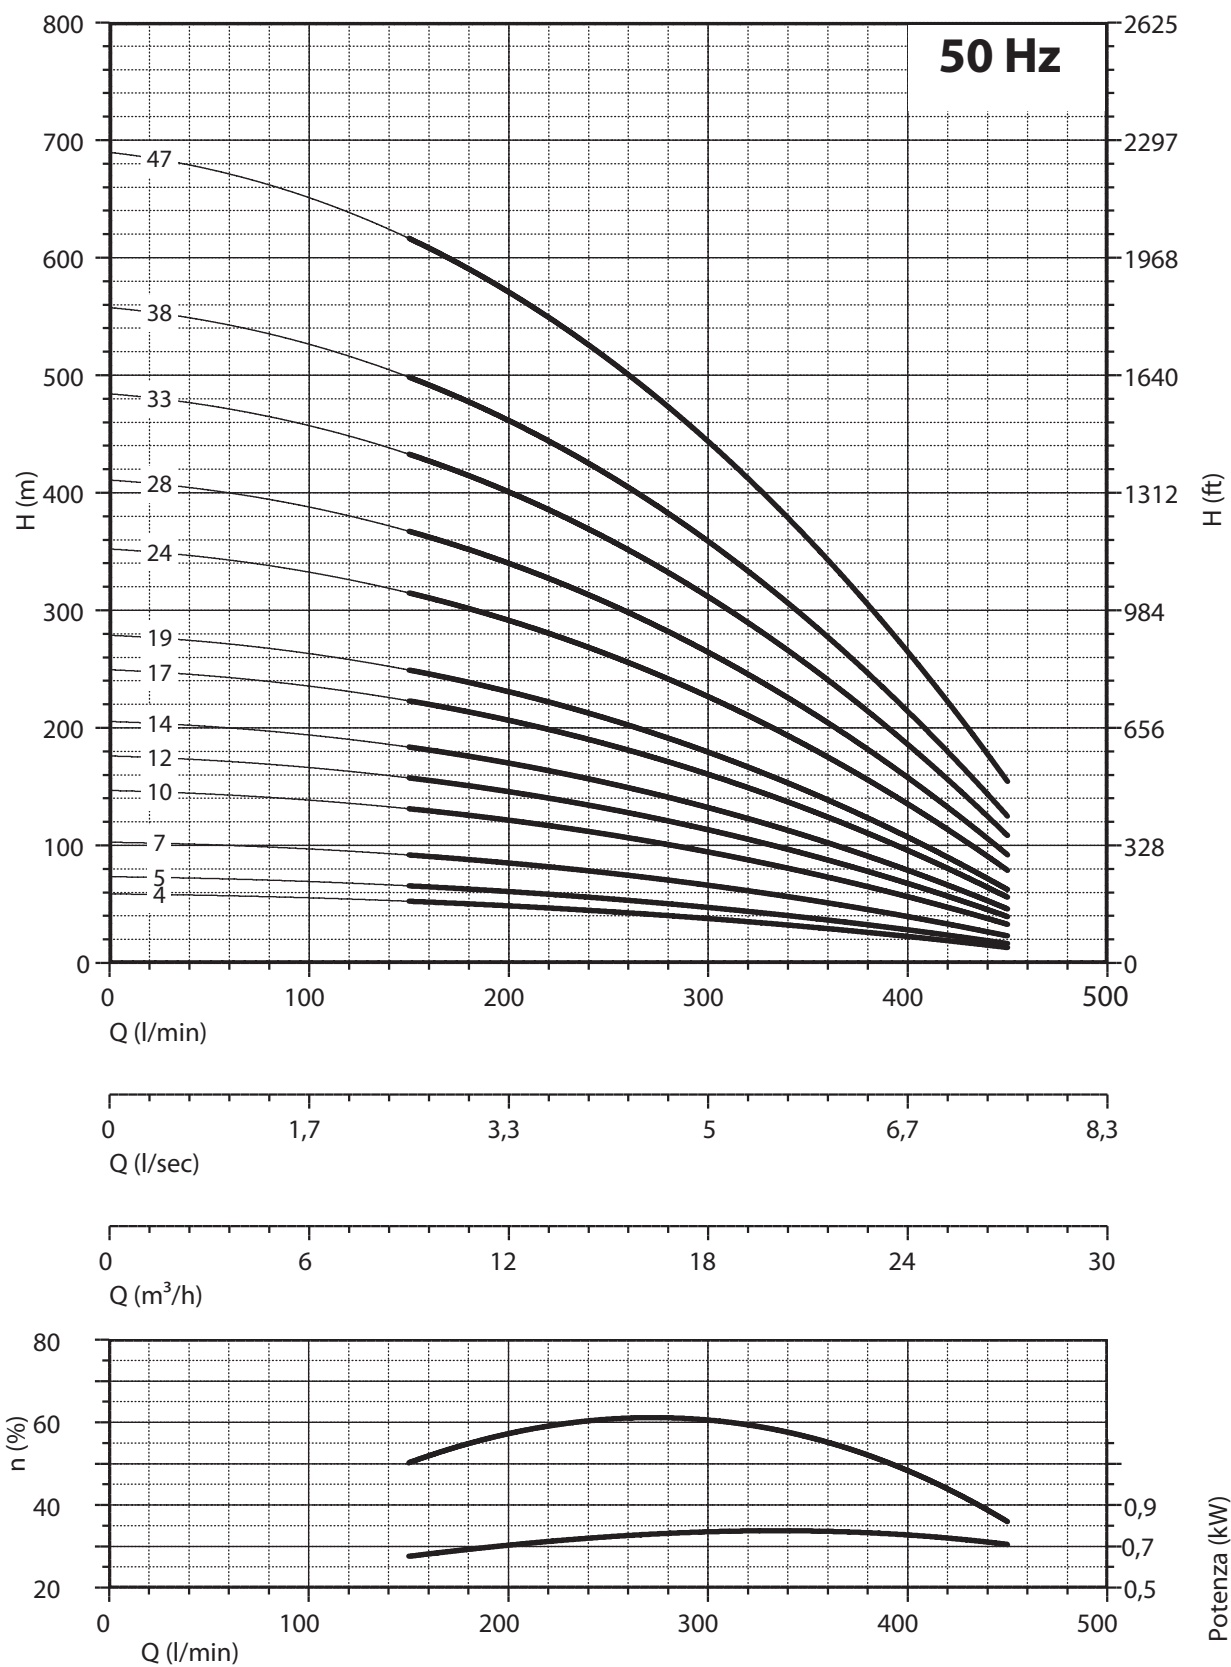

|           |     |     |     |      |
|-----------|-----|-----|-----|------|
| NPSH (m)  | 25% | 50% | 75% | 100% |
| 140 RX 18 | 3   | 3   | 4   | 6    |

6"

140 RX21


acciaio inox microfuso - casted stainless steel

**PANELLI®****CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC PERFORMANCES**Q= Portata - Capacity - Debit **50 Hz n= 2900 min**

| Tipo<br>Type | Power |      |      | l/min | 0   | 200  | 250  | 300 | 350  | 400  | 450  | 500  |
|--------------|-------|------|------|-------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|
|              |       |      |      | l/sec | 0   | 3,33 | 4,17 | 5   | 5,83 | 6,67 | 7,50 | 8,33 |
|              | kW    | HP   |      | m³/h  | 0   | 12   | 15   | 18  | 21   | 24   | 27   | 30   |
|              |       |      |      |       |     |      |      |     |      |      |      |      |
| 140 RX 21/03 | 4     | 5,5  | H(m) | 57    | 51  | 49   | 45   | 40  | 34   | 28   | 21   |      |
| 140 RX 21/04 | 5,50  | 7,5  |      | 77    | 69  | 65   | 60   | 53  | 46   | 37   | 28   |      |
| 140 RX 21/06 | 7,50  | 10   |      | 115   | 103 | 98   | 90   | 80  | 68   | 56   | 41   |      |
| 140 RX 21/07 | 9,20  | 12,5 |      | 134   | 120 | 114  | 105  | 93  | 80   | 65   | 48   |      |
| 140 RX 21/08 | 11    | 15   |      | 153   | 137 | 130  | 120  | 107 | 91   | 74   | 55   |      |
| 140 RX 21/10 | 13    | 17,5 |      | 192   | 171 | 163  | 150  | 133 | 114  | 93   | 69   |      |
| 140 RX 21/11 | 15    | 20   |      | 211   | 189 | 179  | 165  | 147 | 126  | 102  | 76   |      |
| 140 RX 21/14 | 18,5  | 25   |      | 268   | 240 | 228  | 210  | 187 | 160  | 130  | 97   |      |
| 140 RX 21/17 | 22    | 30   |      | 326   | 291 | 276  | 255  | 227 | 194  | 157  | 117  |      |
| 140 RX 21/20 | 26    | 35   |      | 383   | 343 | 325  | 300  | 267 | 228  | 185  | 138  |      |
| 140 RX 21/23 | 30    | 40   |      | 441   | 394 | 374  | 345  | 307 | 262  | 213  | 159  |      |
| 140 RX 21/28 | 37    | 50   |      |       | 536 | 480  | 455  | 420 | 373  | 319  | 259  | 193  |

**DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS**

| Type         | A mm<br>Tri V 400 | B mm | C mm Tri | M Kg Tri | P Kg |
|--------------|-------------------|------|----------|----------|------|
| 140 RX 21/03 | 938               | 341  | 597      | 22       | 10   |
| 140 RX 21/04 | 1078              | 380  | 698      | 27       | 12   |
| 140 RX 21/06 | 1159              | 458  | 701      | 55       | 15   |
| 140 RX 21/07 | 1248              | 497  | 751      | 60       | 17   |
| 140 RX 21/08 | 1347              | 536  | 811      | 65       | 19   |
| 140 RX 21/10 | 1455              | 614  | 841      | 70       | 21   |
| 140 RX 21/11 | 1584              | 653  | 931      | 75       | 22   |
| 140 RX 21/14 | 1761              | 770  | 991      | 83       | 26   |
| 140 RX 21/17 | 1958              | 887  | 1071     | 92       | 31   |
| 140 RX 21/20 | 2185              | 1004 | 1181     | 100      | 34   |
| 140 RX 21/23 | 2372              | 1121 | 1251     | 108      | 40   |
| 140 RX 21/28 | 2657              | 1316 | 1341     | 118      | 44   |

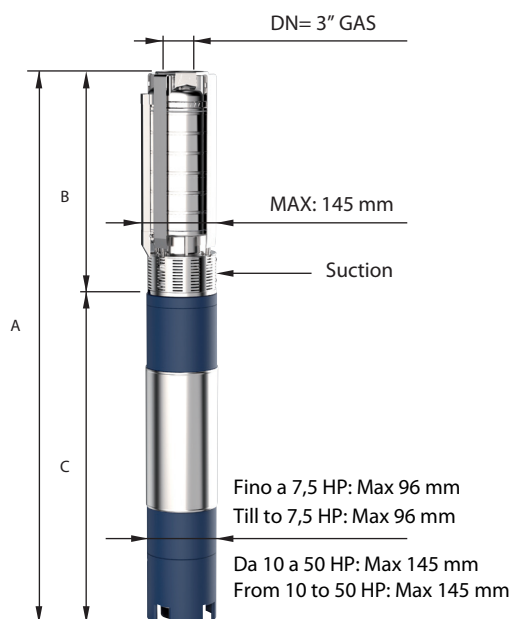


n% = Rendimento della pompa  
 n% = Rendement de la pompe  
 n% = Pump efficiency  
 n% = Rendimiento de la bomba

**Max  
60%**

kW/st = Assorbimento per stadio  
 kW/st = Absorption par étage  
 kW/st = Stage absorption  
 kW/st = Potencia absorbida por etapa

**Max  
1,328**

Tolleranza alla sabbia 50 g/m³ - Sand tolerance 50 g/m³ - Compatibilità con acqua potabile DM 174 Drinking water compatibility according to DM 174  
 Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

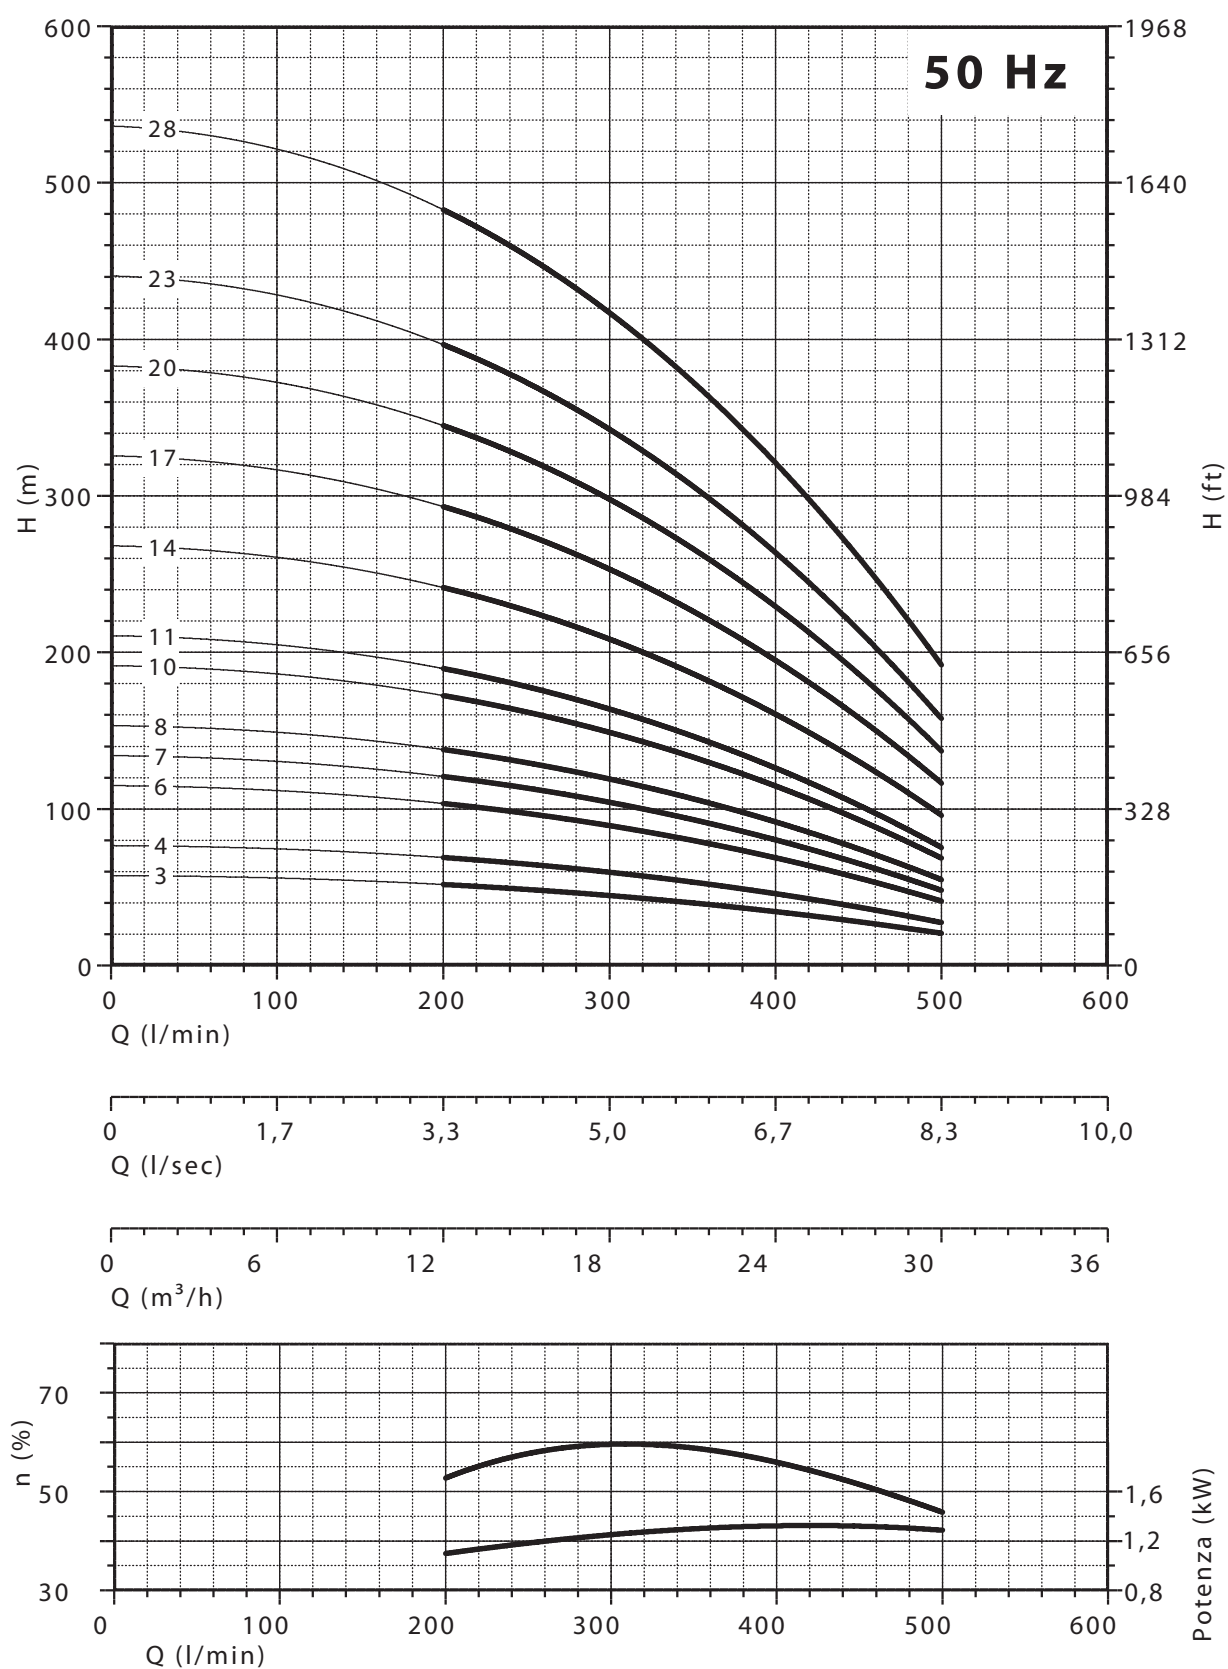

| NPSH (m)  | 25% | 50% | 75% | 100% |
|-----------|-----|-----|-----|------|
| 140 RX 21 | 3   | 3   | 4,2 | 6,3  |



6"

140 RX24

acciaio inox microfuso - casted stainless steel

**PANELLI®****CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC PERFORMANCES**


Q= Portata - Capacity - Debit

**50 Hz n= 2900 min**

| Tipo<br>Type | Power |      | l/min<br>l/sec<br>m³/h | 0   | 200  | 300 | 400  | 500  | 600 |
|--------------|-------|------|------------------------|-----|------|-----|------|------|-----|
|              | kW    | HP   |                        | 0   | 3,33 | 5   | 6,67 | 8,33 | 10  |
|              |       |      |                        | 0   | 12   | 18  | 24   | 30   | 36  |
| 140 RX 24/02 | 2,20  | 3    | H(m)                   | 30  | 27   | 24  | 20   | 15   | 8   |
| 140 RX 24/04 | 4,00  | 5,5  |                        | 60  | 54   | 48  | 41   | 30   | 17  |
| 140 RX 24/05 | 5,50  | 7,5  |                        | 75  | 67   | 60  | 51   | 38   | 21  |
| 140 RX 24/07 | 7,50  | 10   |                        | 105 | 94   | 84  | 71   | 53   | 29  |
| 140 RX 24/08 | 9,2   | 12,5 |                        | 120 | 107  | 96  | 81   | 61   | 33  |
| 140 RX 24/10 | 11    | 15   |                        | 150 | 134  | 120 | 102  | 76   | 42  |
| 140 RX 24/12 | 13    | 17,5 |                        | 180 | 161  | 144 | 122  | 91   | 50  |
| 140 RX 24/13 | 15    | 20   |                        | 195 | 174  | 156 | 132  | 99   | 54  |
| 140 RX 24/17 | 18,5  | 25   |                        | 255 | 228  | 204 | 173  | 129  | 71  |
| 140 RX 24/20 | 22    | 30   |                        | 300 | 268  | 240 | 203  | 152  | 83  |
| 140 RX 24/23 | 26    | 35   |                        | 345 | 308  | 276 | 234  | 174  | 96  |
| 140 RX 24/27 | 30    | 40   |                        | 405 | 362  | 324 | 274  | 205  | 112 |
| 140 RX 24/33 | 37    | 50   |                        | 495 | 443  | 396 | 335  | 250  | 137 |

**DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS**

| Type         | A mm<br>Tri V 400 | B mm | C mm Tri | M Kg Tri | P Kg |
|--------------|-------------------|------|----------|----------|------|
| 140 RX 24/02 | 764               | 312  | 452      | 15       | 10   |
| 140 RX 24/04 | 997               | 400  | 597      | 22       | 14   |
| 140 RX 24/05 | 1142              | 444  | 698      | 27       | 16   |
| 140 RX 24/07 | 1233              | 532  | 701      | 55       | 20   |
| 140 RX 24/08 | 1327              | 576  | 751      | 60       | 22   |
| 140 RX 24/10 | 1475              | 664  | 811      | 65       | 26   |
| 140 RX 24/12 | 1593              | 752  | 841      | 70       | 31   |
| 140 RX 24/13 | 1727              | 796  | 931      | 75       | 33   |
| 140 RX 24/17 | 1963              | 972  | 991      | 83       | 42   |
| 140 RX 24/20 | 2175              | 1104 | 1071     | 92       | 49   |
| 140 RX 24/23 | 2417              | 1236 | 1181     | 100      | 55   |
| 140 RX 24/27 | 2663              | 1412 | 1251     | 108      | 62   |
| 140 RX 24/33 | 3017              | 1676 | 1341     | 118      | 74   |

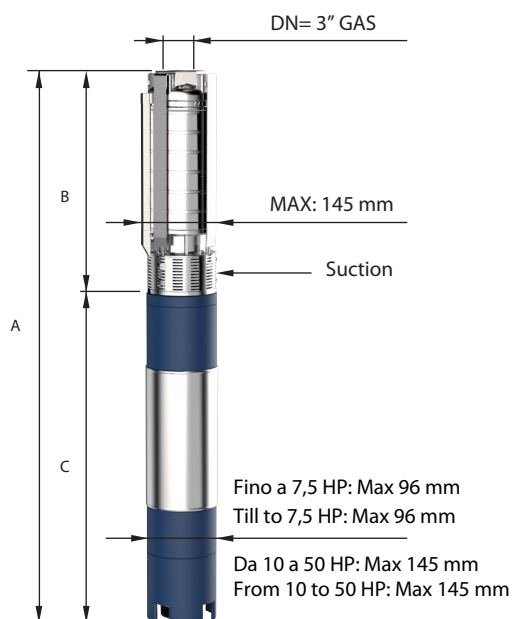


n% = Rendimento della pompa  
 n% = Rendement de la pompe  
 n% = Pump efficiency  
 n% = Rendimiento de la bomba

**Max  
60,5%**

kW/st = Assorbimento per stadio  
 kW/st = Absorption par étage  
 kW/st = Stage absorption  
 kW/st = Potencia absorbida por etapa

**Max  
1,113**

Tolleranza alla sabbia 50 g/m³ - Sand tolerance 50 g/m³ - Compatibilità con acqua potabile DM 174 Drinking water compatibility according to DM 174  
 Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

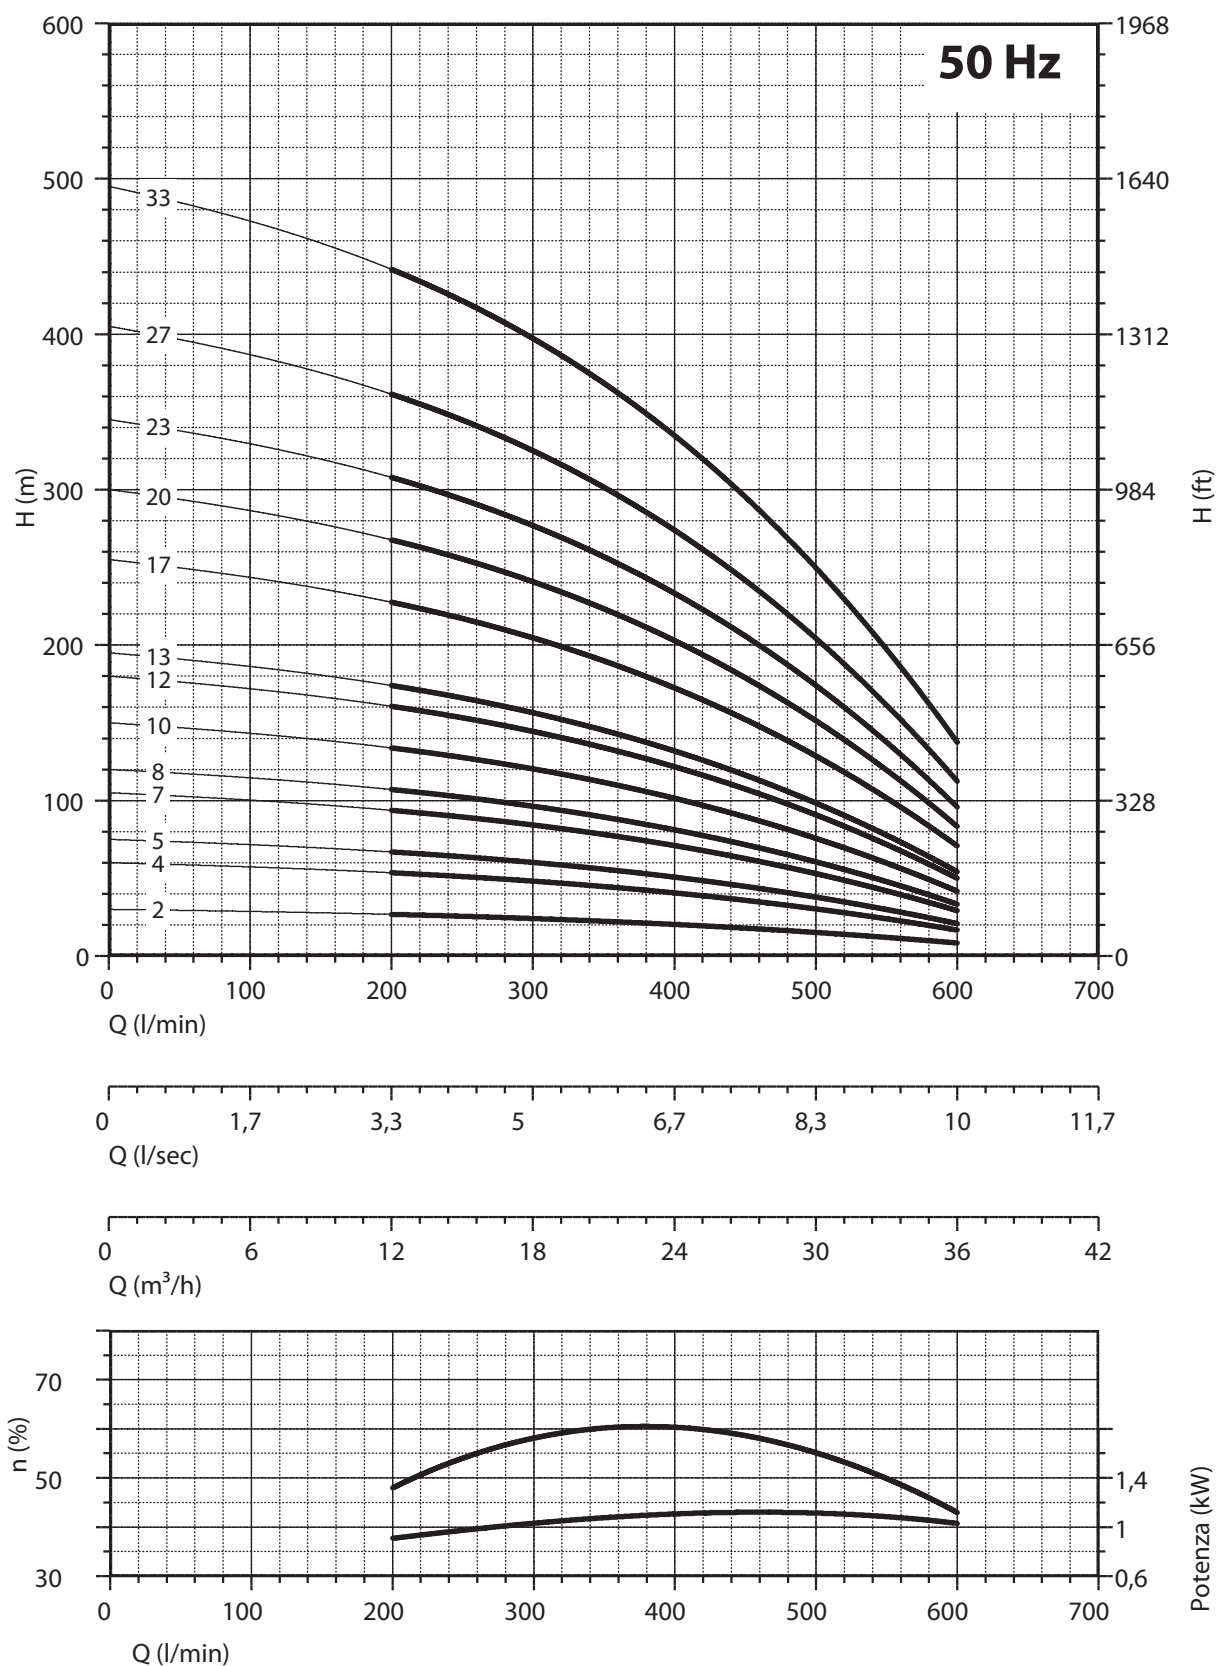

| NPSH (m)  | 25% | 50% | 75% | 100% |
|-----------|-----|-----|-----|------|
| 140 RX 24 | 3   | 3   | 4,5 | 6,6  |

6"

140 RX35

acciaio inox microfuso - casted stainless steel

**PANELLI®****CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC PERFORMANCES**


Q= Portata - Capacity - Debit

**50 Hz n= 2900 min**

| Tipo<br>Type | Power |      | l/min | 0   | 300 | 400  | 500  | 600 | 700   | 800   |
|--------------|-------|------|-------|-----|-----|------|------|-----|-------|-------|
|              | kW    | HP   | l/sec | 0   | 5   | 6,67 | 8,33 | 10  | 11,67 | 13,33 |
|              |       |      | m³/h  | 0   | 18  | 24   | 30   | 36  | 42    | 48    |
|              |       |      | H(m)  | 65  | 57  | 53   | 47   | 40  | 32    | 22    |
| 140 RX 35/04 | 7,50  | 10   |       | 81  | 71  | 66   | 59   | 50  | 40    | 28    |
| 140 RX 35/05 | 9,20  | 12,5 |       | 98  | 85  | 79   | 70   | 60  | 48    | 33    |
| 140 RX 35/06 | 11    | 15   |       | 114 | 99  | 92   | 82   | 70  | 56    | 39    |
| 140 RX 35/07 | 13    | 17,5 |       | 130 | 113 | 105  | 94   | 80  | 64    | 45    |
| 140 RX 35/08 | 15    | 20   |       | 163 | 141 | 131  | 117  | 100 | 80    | 56    |
| 140 RX 35/10 | 18,50 | 25   |       | 179 | 156 | 145  | 129  | 110 | 88    | 61    |
| 140 RX 35/11 | 22    | 30   |       | 212 | 184 | 171  | 152  | 130 | 104   | 72    |
| 140 RX 35/13 | 26    | 35   |       | 244 | 212 | 197  | 176  | 150 | 120   | 84    |
| 140 RX 35/15 | 30    | 40   |       | 309 | 269 | 250  | 222  | 190 | 152   | 106   |
| 140 RX 35/19 | 37    | 50   |       |     |     |      |      |     |       |       |

**DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS**

| Type         | A mm<br>Tri V 400 | B mm | C mm Tri | M Kg Tri | P Kg |
|--------------|-------------------|------|----------|----------|------|
| 140 RX 35/04 | 1177              | 476  | 701      | 55       | 17   |
| 140 RX 35/05 | 1290              | 539  | 751      | 60       | 20   |
| 140 RX 35/06 | 1413              | 602  | 811      | 65       | 26   |
| 140 RX 35/07 | 1506              | 665  | 841      | 70       | 29   |
| 140 RX 35/08 | 1659              | 728  | 931      | 75       | 33   |
| 140 RX 35/10 | 1845              | 854  | 991      | 83       | 38   |
| 140 RX 35/11 | 1988              | 917  | 1071     | 92       | 41   |
| 140 RX 35/13 | 2224              | 1043 | 1181     | 100      | 47   |
| 140 RX 35/15 | 2420              | 1169 | 1251     | 108      | 54   |
| 140 RX 35/19 | 2762              | 1421 | 1341     | 118      | 64   |

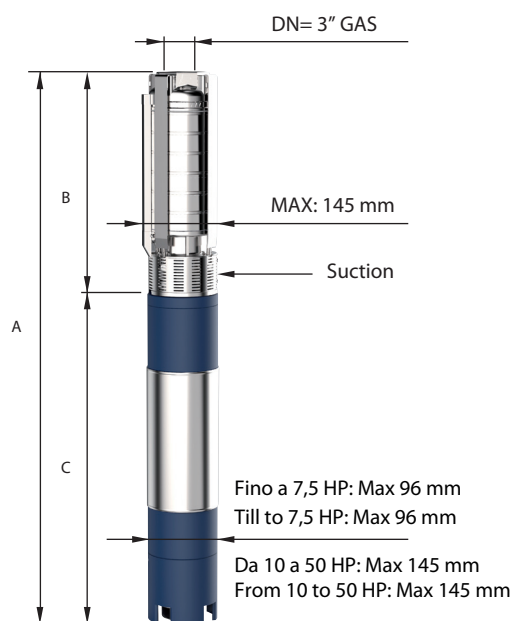


n% = Rendimento della pompa  
 n% = Rendement de la pompe  
 n% = Pump efficiency  
 n% = Rendimiento de la bomba

**Max  
54%**

kW/st = Assorbimento per stadio  
 kW/st = Absorption par étage  
 kW/st = Stage absorption  
 kW/st = Potencia absorbida por etapa

**Max  
1,935**

Tolleranza alla sabbia 50 g/m³ - Sand tolerance 50 g/m³ - Compatibilità con acqua potabile DM 174 Drinking water compatibility according to DM 174  
 Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

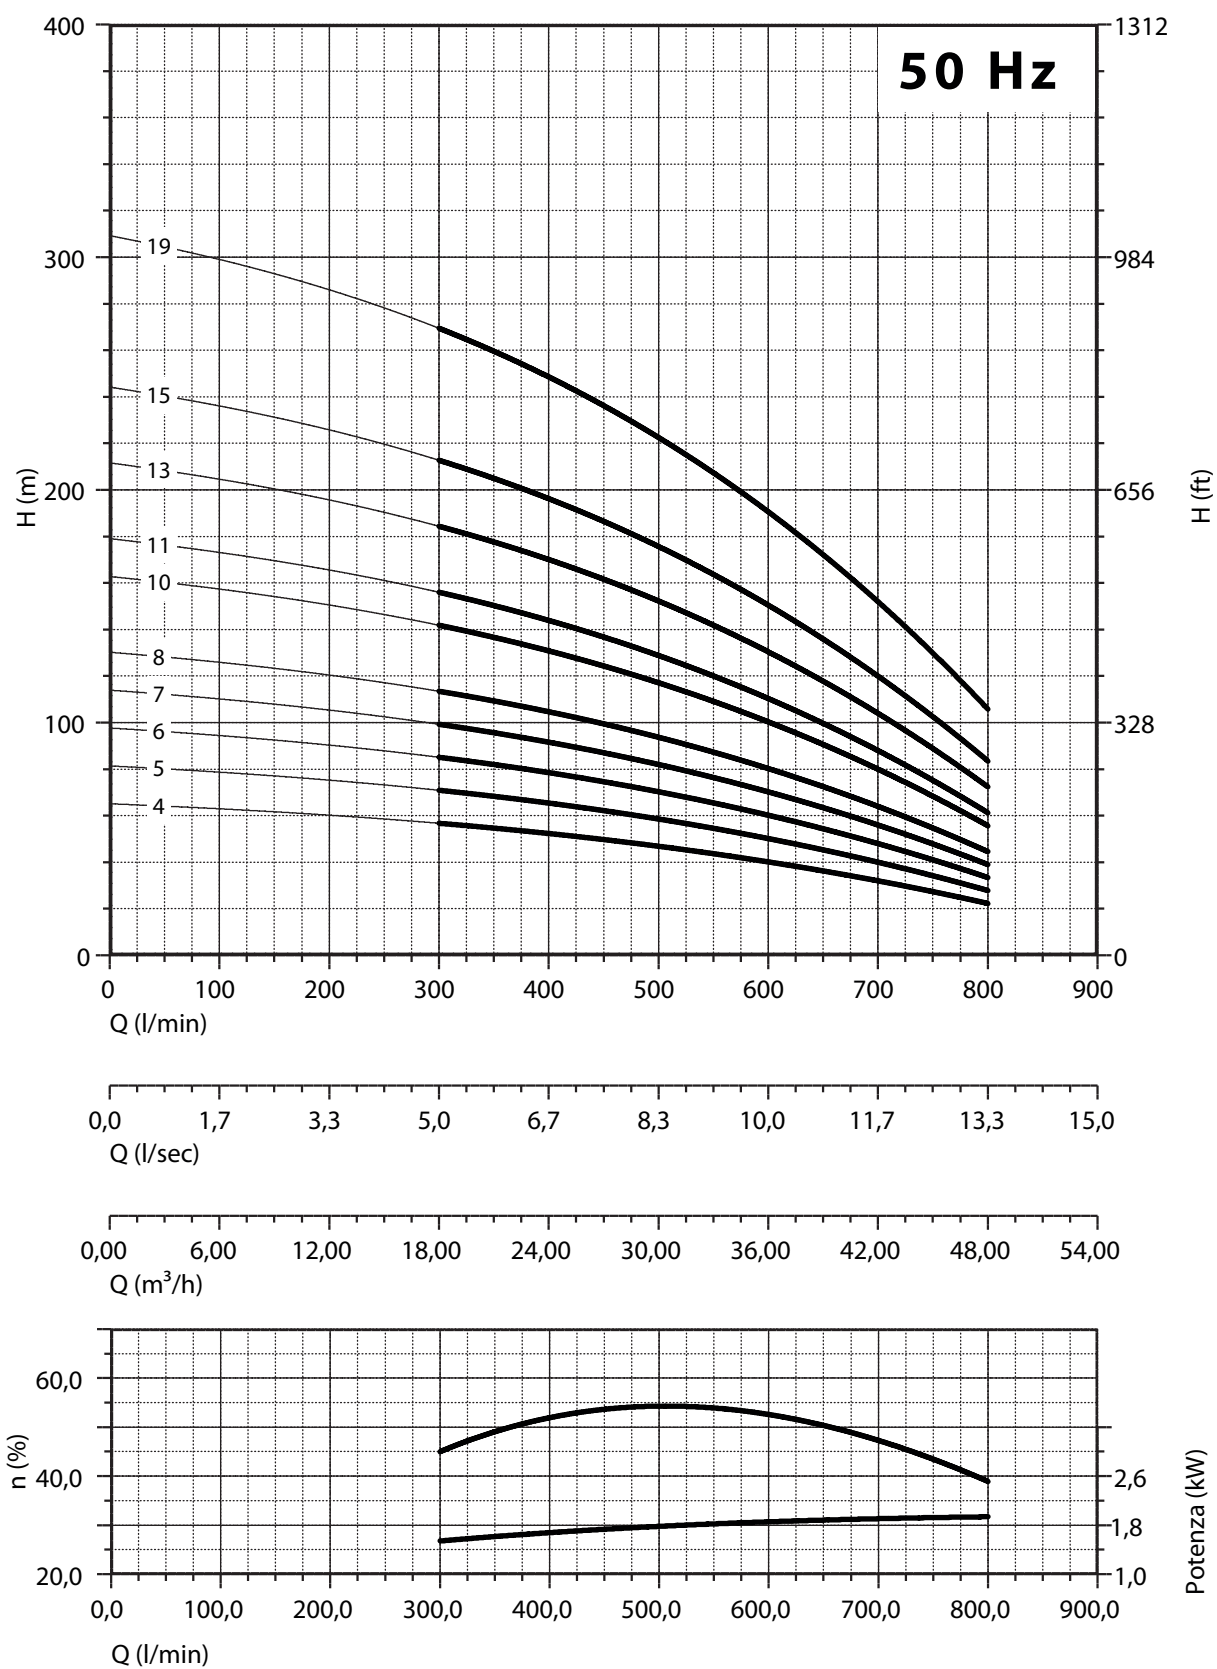

| NPSH (m)  | 25% | 50% | 75% | 100% |
|-----------|-----|-----|-----|------|
| 140 RX 35 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 8    |

8"

180 RX27


acciaio inox microfuso - casted stainless steel

**PANELLI®****CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC PERFORMANCES**Q= Portata - Capacity - Debit **50 Hz n= 2900 min**

| Tipo<br>Type | Power |      |      | l/min | 0   | 300 | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600 |
|--------------|-------|------|------|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|
|              |       |      |      | l/sec | 0   | 5   | 5,83 | 6,67 | 7,50 | 8,33 | 9,17 | 10  |
|              | kW    | HP   |      | m³/h  | 0   | 18  | 21   | 24   | 27   | 30   | 33   | 36  |
|              |       |      |      |       |     |     |      |      |      |      |      |     |
| 180 RX 27/04 | 9,20  | 12,5 | H(m) |       | 96  | 85  | 81   | 76   | 72   | 64   | 58   | 50  |
| 180 RX 27/05 | 11    | 15   |      |       | 120 | 107 | 102  | 95   | 90   | 81   | 73   | 63  |
| 180 RX 27/06 | 13    | 17,5 |      |       | 144 | 128 | 122  | 114  | 107  | 97   | 88   | 75  |
| 180 RX 27/07 | 15    | 20   |      |       | 168 | 149 | 142  | 133  | 125  | 113  | 102  | 88  |
| 180 RX 27/09 | 18,50 | 25   |      |       | 216 | 192 | 183  | 171  | 161  | 145  | 131  | 113 |
| 180 RX 27/10 | 22    | 30   |      |       | 240 | 213 | 203  | 190  | 179  | 161  | 146  | 125 |
| 180 RX 27/12 | 26    | 35   |      |       | 288 | 256 | 244  | 228  | 215  | 193  | 175  | 150 |
| 180 RX 27/14 | 30    | 40   |      |       | 336 | 298 | 284  | 266  | 251  | 225  | 204  | 175 |
| 180 RX 27/17 | 37    | 50   |      |       | 408 | 362 | 345  | 323  | 304  | 274  | 248  | 213 |
| 180 RX 27/21 | 44    | 60   |      |       | 504 | 447 | 426  | 399  | 376  | 338  | 307  | 263 |
| 180 RX 27/26 | 55    | 75   |      |       | 624 | 554 | 528  | 494  | 465  | 419  | 380  | 325 |

**DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS**

| Type         | A mm<br>Tri V 400 | B mm | C mm Tri | M Kg Tri | P Kg |
|--------------|-------------------|------|----------|----------|------|
| 180 RX 27/04 | 1381              | 630  | 751      | 60       | 30   |
| 180 RX 27/05 | 1491              | 680  | 811      | 65       | 33   |
| 180 RX 27/06 | 1571              | 730  | 841      | 70       | 37   |
| 180 RX 27/07 | 1711              | 780  | 931      | 75       | 40   |
| 180 RX 27/09 | 1871              | 880  | 991      | 83       | 47   |
| 180 RX 27/10 | 2001              | 930  | 1071     | 92       | 51   |
| 180 RX 27/12 | 2211              | 1030 | 1181     | 100      | 58   |
| 180 RX 27/14 | 2381              | 1130 | 1251     | 108      | 65   |
| 180 RX 27/17 | 2621              | 1280 | 1341     | 118      | 75   |
| 180 RX 27/21 | 2603              | 1480 | 1123     | 178      | 89   |
| 180 RX 27/26 | 2963              | 1730 | 1233     | 200      | 107  |

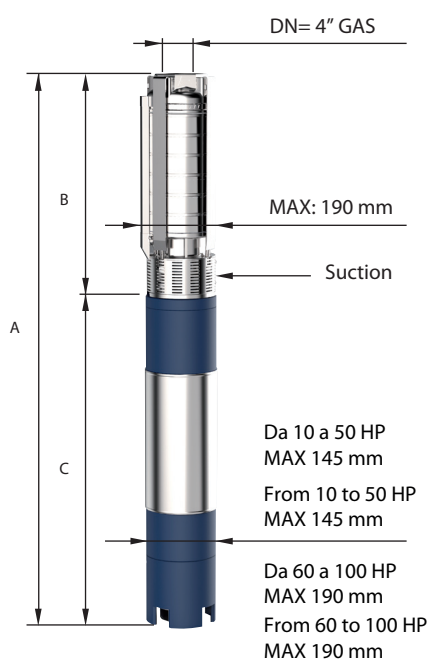

n% = Rendimento della pompa  
 n% = Rendement de la pompe  
 n% = Pump efficiency  
 n% = Rendimiento de la bomba


**Max  
63%**

kW/st = Assorbimento per stadio  
 kW/st = Absorption par étage  
 kW/st = Stage absorption  
 kW/st = Potencia absorbida por etapa

**Max  
2,13**

Tolleranza alla sabbia 50 g/m³ - Sand tolerance 50 g/m³ - Compatibilità con acqua potabile DM 174 Drinking water compatibility according to DM 174  
 Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B



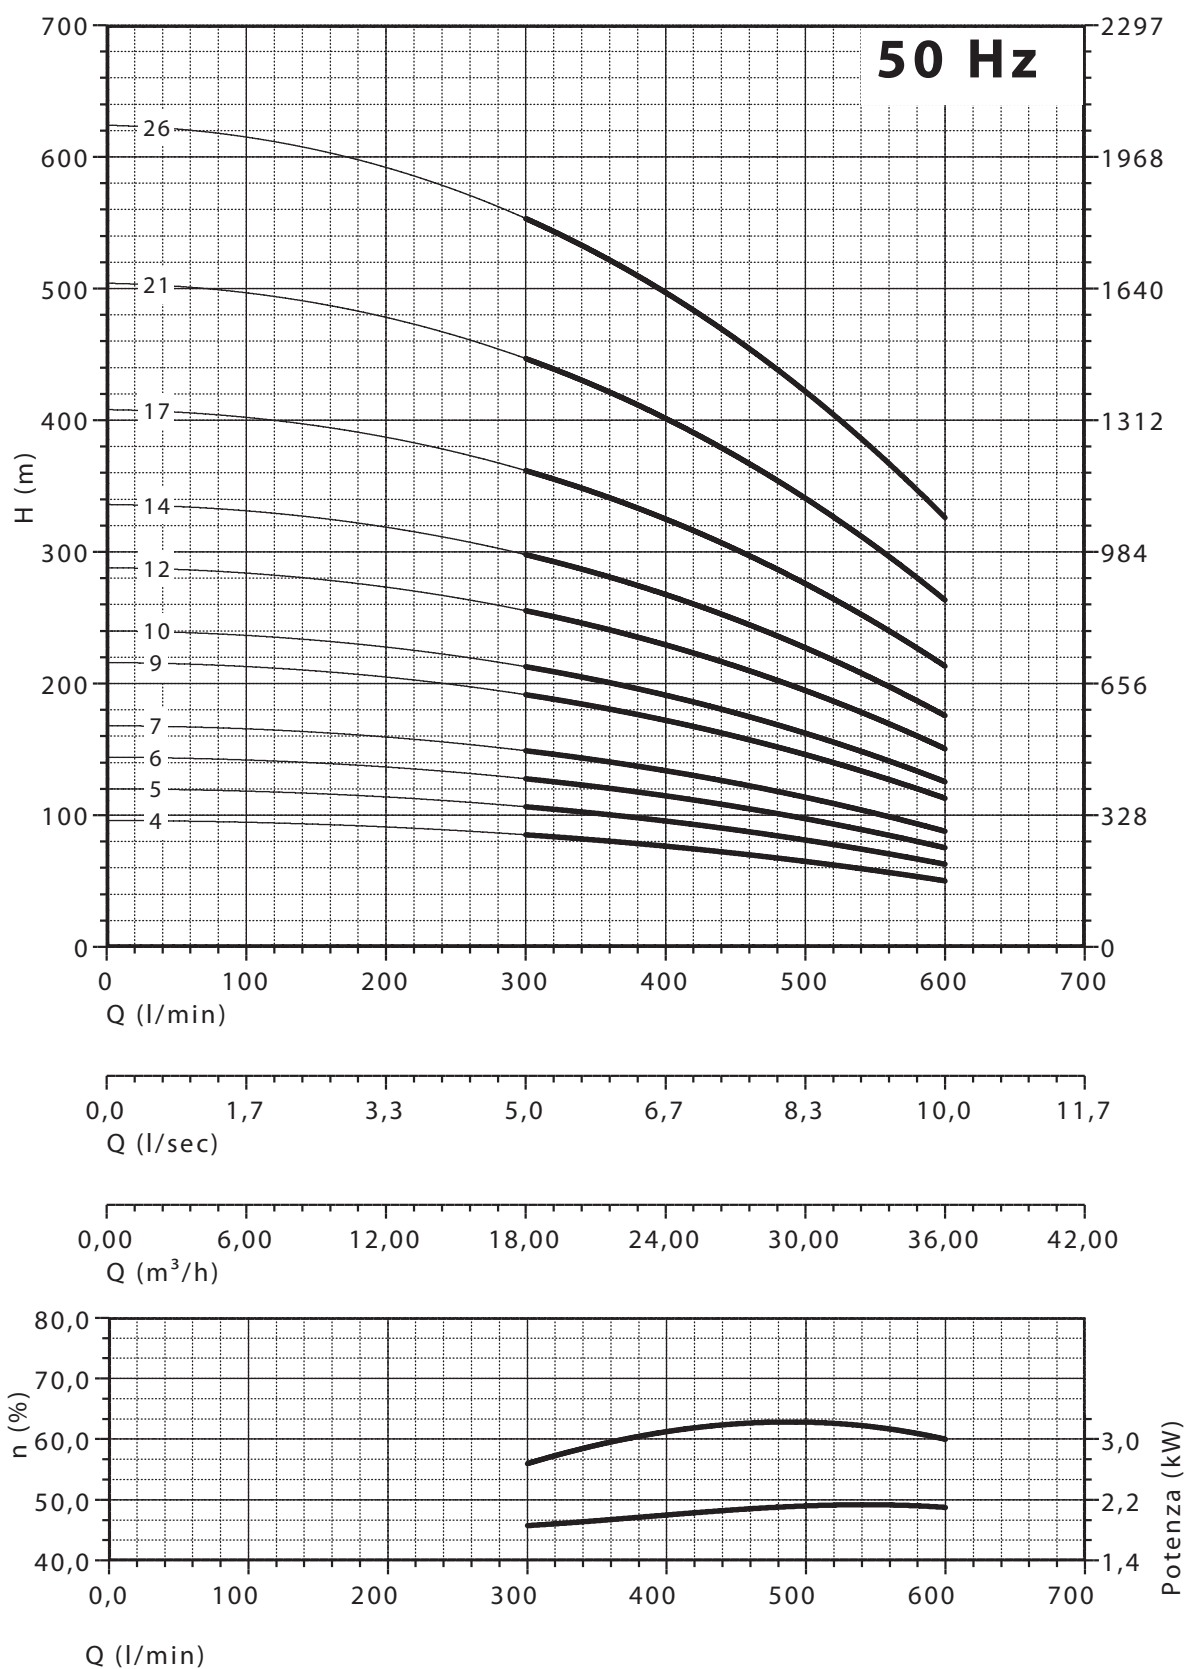

| NPSH (m)  | 25% | 50% | 75% | 100% |
|-----------|-----|-----|-----|------|
| 180 RX 27 | 3   | 3   | 4,5 | 6,6  |

8"

180 RX36

acciaio inox microfuso - casted stainless steel

**PANELLI®****CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC PERFORMANCES**


Q= Portata - Capacity - Debit

**50 Hz n= 2900 min**

| Tipo<br>Type | Power |     | l/min<br>l/sec<br>m³/h | 0   | 400  | 500  | 600 | 700   | 800   | 900 |
|--------------|-------|-----|------------------------|-----|------|------|-----|-------|-------|-----|
|              | kW    | HP  |                        | 0   | 6,67 | 8,33 | 10  | 11,67 | 13,33 | 15  |
|              |       |     |                        | 0   | 24   | 30   | 36  | 42    | 48    | 54  |
|              |       |     |                        | 0   | 24   | 30   | 36  | 42    | 48    | 54  |
| 180 RX 36/03 | 11    | 15  | H(m)                   | 77  | 71   | 68   | 62  | 54    | 46    | 36  |
| 180 RX 36/04 | 15    | 20  |                        | 102 | 95   | 90   | 82  | 72    | 61    | 49  |
| 180 RX 36/05 | 18,50 | 25  |                        | 128 | 119  | 113  | 103 | 90    | 77    | 61  |
| 180 RX 36/06 | 22    | 30  |                        | 154 | 143  | 135  | 123 | 108   | 92    | 73  |
| 180 RX 36/08 | 26    | 35  |                        | 205 | 190  | 180  | 164 | 144   | 122   | 97  |
| 180 RX 36/09 | 30    | 40  |                        | 230 | 214  | 203  | 185 | 162   | 138   | 109 |
| 180 RX 36/11 | 37    | 50  |                        | 282 | 262  | 248  | 226 | 198   | 168   | 134 |
| 180 RX 36/13 | 44    | 60  |                        | 333 | 309  | 293  | 267 | 234   | 199   | 158 |
| 180 RX 36/16 | 55    | 75  |                        | 410 | 381  | 360  | 328 | 288   | 245   | 195 |
| 180 RX 36/19 | 66    | 90  |                        | 486 | 452  | 428  | 390 | 342   | 291   | 231 |
| 180 RX 36/22 | 75    | 100 |                        | 563 | 524  | 495  | 451 | 396   | 337   | 268 |

**DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS**

| Type         | A mm<br>Tri V 400 | B mm | C mm Tri | M Kg Tri | P Kg |
|--------------|-------------------|------|----------|----------|------|
| 180 RX 36/03 | 1391              | 580  | 811      | 65       | 27   |
| 180 RX 36/04 | 1561              | 630  | 931      | 75       | 30   |
| 180 RX 36/05 | 1671              | 680  | 991      | 83       | 34   |
| 180 RX 36/06 | 1801              | 730  | 1071     | 92       | 38   |
| 180 RX 36/08 | 2011              | 830  | 1181     | 100      | 45   |
| 180 RX 36/09 | 2131              | 880  | 1251     | 108      | 49   |
| 180 RX 36/11 | 2321              | 980  | 1341     | 118      | 56   |
| 180 RX 36/13 | 2203              | 1080 | 1123     | 178      | 64   |
| 180 RX 36/16 | 2463              | 1230 | 1233     | 200      | 75   |
| 180 RX 36/19 | 2683              | 1380 | 1303     | 214      | 86   |
| 180 RX 36/22 | 2913              | 1530 | 1383     | 230      | 97   |

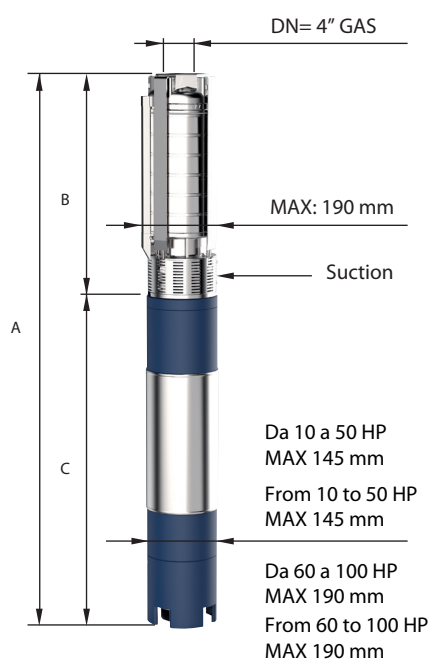

n% = Rendimento della pompa

n% = Rendement de la pompe

n% = Pump efficiency

n% = Rendimiento de la bomba

**Max  
64,5%**

kW/st = Assorbimento per stadio

kW/st = Absorption par étage


kW/st = Stage absorption

kW/st = Potencia absorbida por etapa

**Max  
3,40**

Tolleranza alla sabbia 50 g/m³ - Sand tolerance 50 g/m³ - Compatibilità con acqua potabile DM 174 Drinking water compatibility according to DM 174

Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

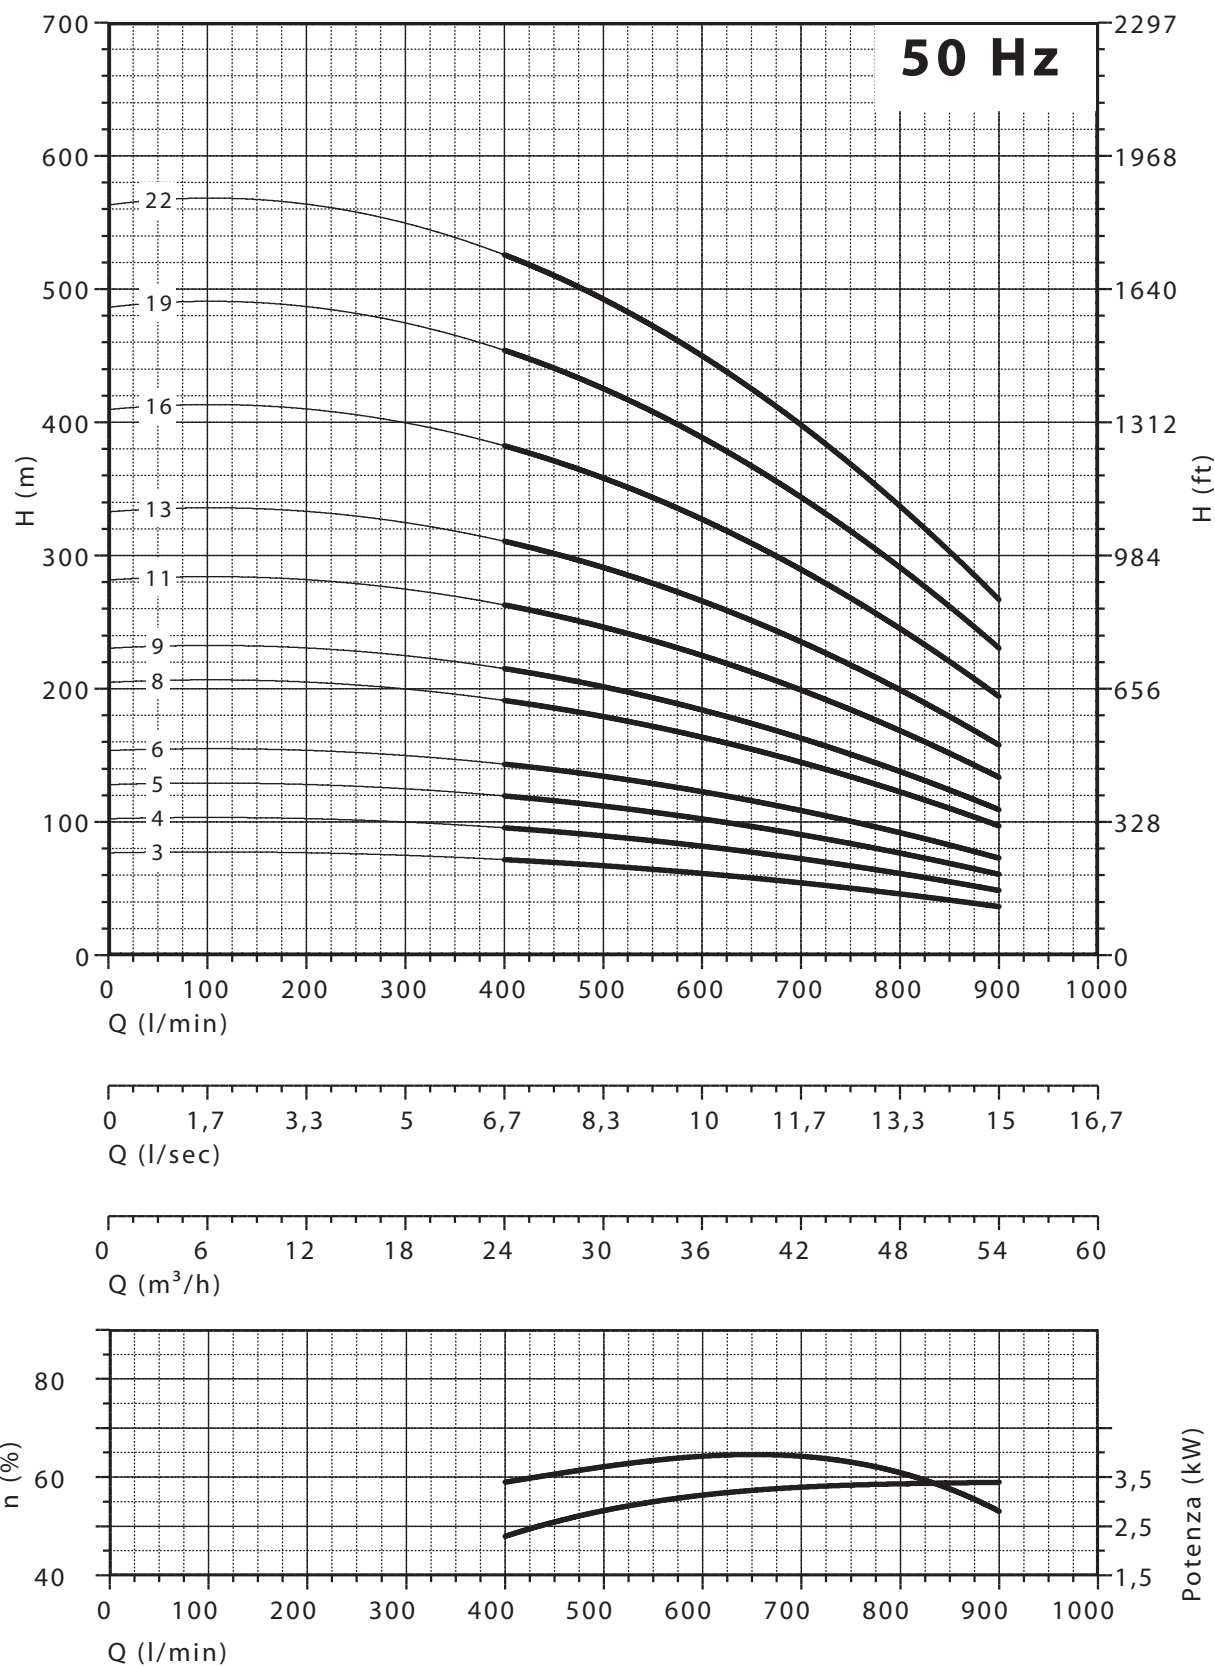

| NPSH (m)  | 25% | 50% | 75% | 100% |
|-----------|-----|-----|-----|------|
| 180 RX 36 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 8    |

8"

180 RX50


acciaio inox microfuso - casted stainless steel

**PANELLI®****CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC PERFORMANCES**Q= Portata - Capacity - Debit **50 Hz n= 2900 min**

| Tipo<br>Type | Power |      | l/min<br>l/sec<br>m³/h | 0   | 600 | 700   | 800   | 900 | 1000  | 1100  | 1200 | 1300  |
|--------------|-------|------|------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-------|------|-------|
|              | kW    | HP   |                        | 0   | 10  | 11,67 | 13,33 | 15  | 16,67 | 18,33 | 20   | 21,67 |
|              |       |      |                        | 0   | 36  | 42    | 48    | 54  | 60    | 66    | 72   | 78    |
|              |       |      |                        | 0   | 36  | 42    | 48    | 54  | 60    | 66    | 72   | 78    |
| 180 RX 50/02 | 9,20  | 12,5 | H(m)                   | 47  | 42  | 40    | 38    | 34  | 31    | 27    | 22   | 16    |
| 180 RX 50/03 | 13    | 17,5 |                        | 71  | 63  | 60    | 57    | 51  | 47    | 41    | 33   | 24    |
| 180 RX 50/04 | 18,50 | 25   |                        | 94  | 84  | 80    | 76    | 68  | 62    | 54    | 44   | 32    |
| 180 RX 50/05 | 22    | 30   |                        | 118 | 105 | 100   | 95    | 85  | 78    | 68    | 55   | 40    |
| 180 RX 50/06 | 26    | 35   |                        | 141 | 126 | 120   | 114   | 102 | 93    | 81    | 66   | 48    |
| 180 RX 50/07 | 30    | 40   |                        | 165 | 147 | 140   | 133   | 119 | 109   | 95    | 77   | 56    |
| 180 RX 50/09 | 37    | 50   |                        | 212 | 189 | 180   | 171   | 153 | 140   | 122   | 99   | 72    |
| 180 RX 50/10 | 44    | 60   |                        | 235 | 210 | 200   | 190   | 170 | 155   | 135   | 110  | 80    |
| 180 RX 50/13 | 55    | 75   |                        | 306 | 273 | 260   | 247   | 221 | 202   | 176   | 143  | 104   |
| 180 RX 50/15 | 66    | 90   |                        | 353 | 315 | 300   | 285   | 255 | 233   | 203   | 165  | 120   |
| 180 RX 50/17 | 75    | 100  |                        | 400 | 357 | 340   | 323   | 289 | 264   | 230   | 187  | 136   |

**DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS**

| Type         | A mm<br>Tri V 400 | B mm | C mm Tri | M Kg Tri | P Kg |
|--------------|-------------------|------|----------|----------|------|
| 180 RX 50/02 | 1299              | 548  | 751      | 60       | 24   |
| 180 RX 50/03 | 1448              | 607  | 841      | 70       | 28   |
| 180 RX 50/04 | 1657              | 666  | 991      | 83       | 32   |
| 180 RX 50/05 | 1796              | 725  | 1071     | 92       | 36   |
| 180 RX 50/06 | 1965              | 784  | 1181     | 100      | 40   |
| 180 RX 50/07 | 2094              | 843  | 1251     | 108      | 44   |
| 180 RX 50/09 | 2302              | 961  | 1341     | 118      | 52   |
| 180 RX 50/10 | 2143              | 1020 | 1123     | 178      | 56   |
| 180 RX 50/13 | 2430              | 1197 | 1233     | 200      | 68   |
| 180 RX 50/15 | 2618              | 1315 | 1303     | 214      | 76   |
| 180 RX 50/17 | 2816              | 1433 | 1383     | 230      | 84   |

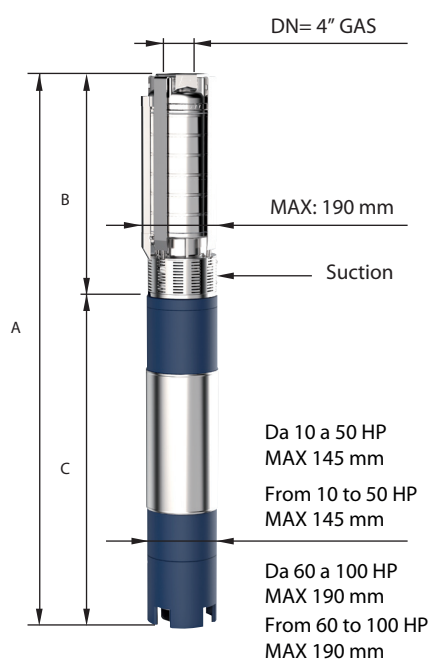


n% = Rendimento della pompa  
 n% = Rendement de la pompe  
 n% = Pump efficiency  
 n% = Rendimiento de la bomba

**Max  
61%**

kW/st = Assorbimento per stadio  
 kW/st = Absorption par étage  
 kW/st = Stage absorption  
 kW/st = Potencia absorbida por etapa

**Max  
4,33**

Tolleranza alla sabbia 50 g/m³ - Sand tolerance 50 g/m³ - Compatibilità con acqua potabile DM 174 Drinking water compatibility according to DM 174  
 Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

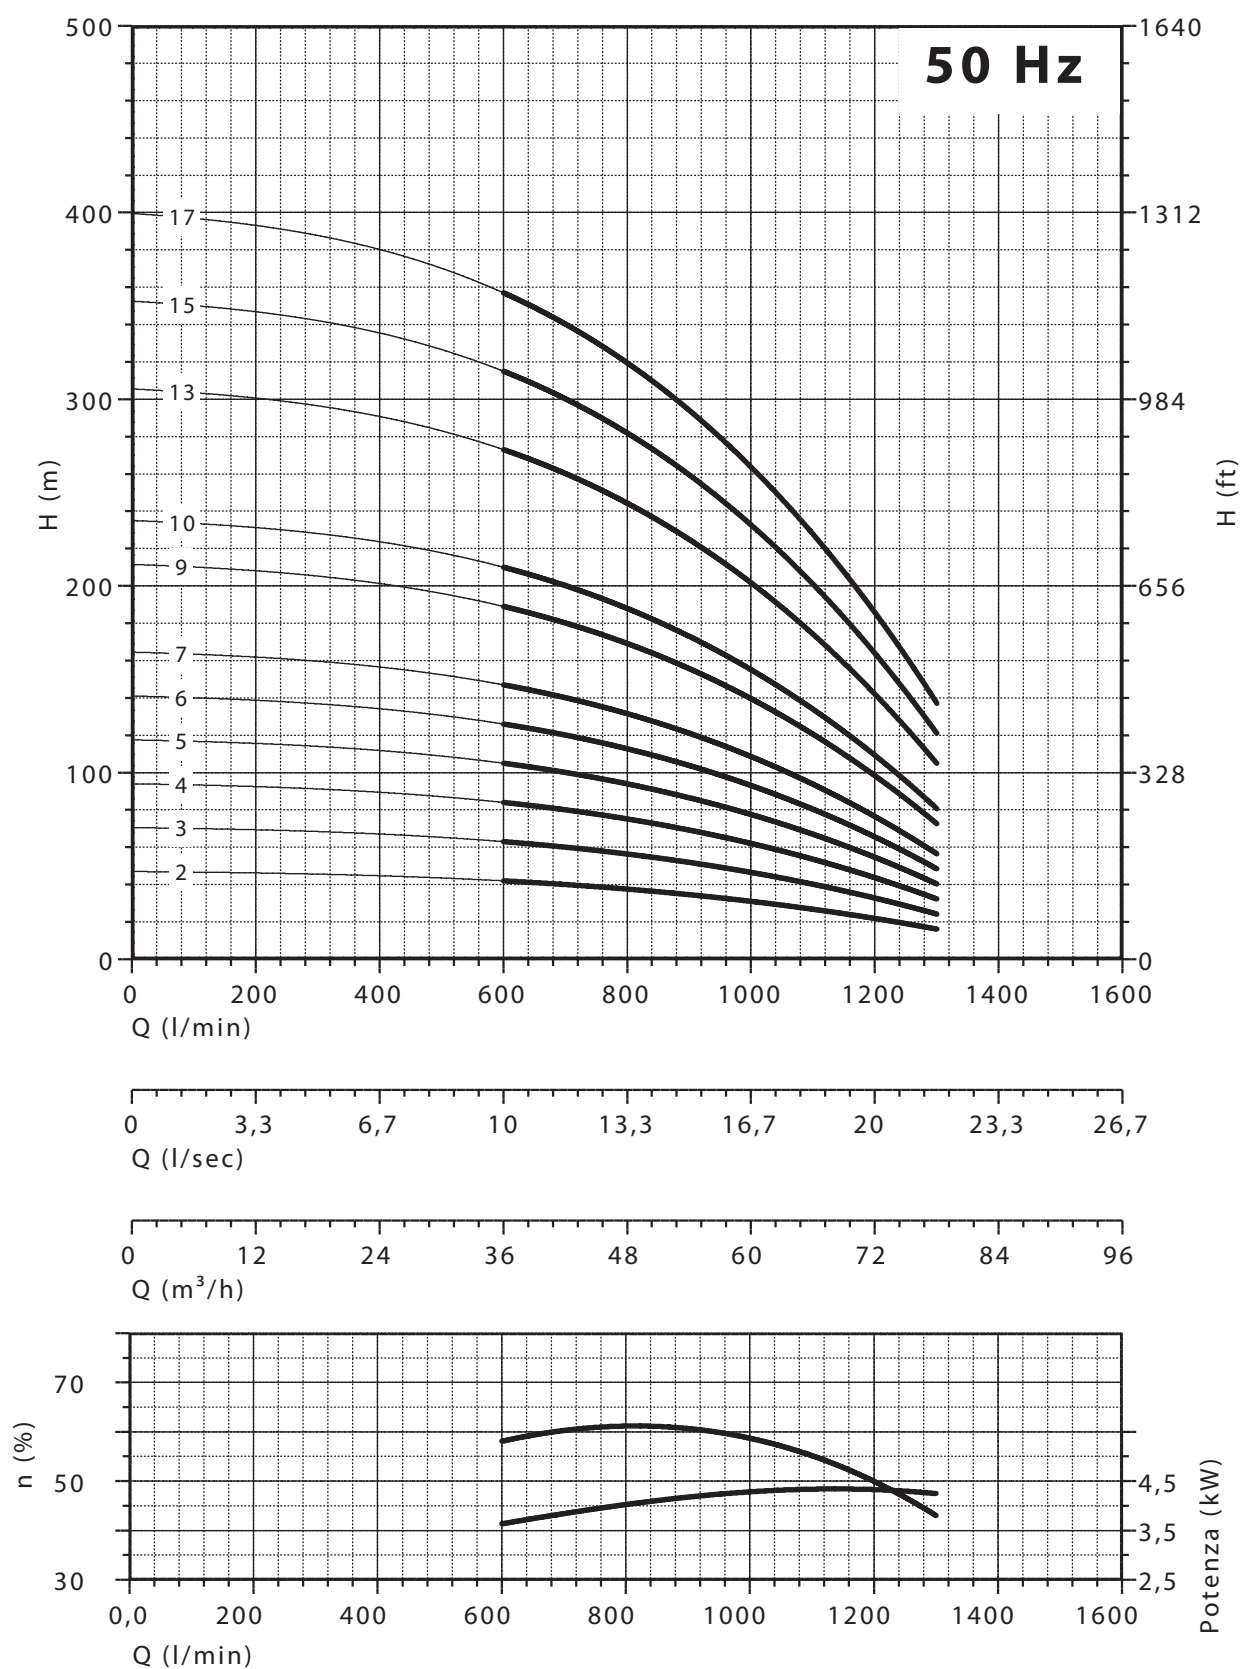

|           |     |      |     |      |
|-----------|-----|------|-----|------|
| NPSH (m)  | 25% | 50%  | 75% | 100% |
| 180 RX 50 | 3,5 | 3,55 | 3,8 | 7    |



*italian excellence since 1906*

*Note/notes*

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning the width of the page.





*italian excellence since 1906*

6" 8"

140 RX

180 RX

50Hz

**POMPA SOMMERSA  
RADIALE INOX**

**RADIAL SUBMERSIBLE  
PUMP - INOX**



*Casted*

**RICAMBI  
TABELLE MATERIALI**


**SPARE PARTS  
MATERIAL CHARTS**

# 6"

140 RX

acciaio inox microfuso - casted stainless steel

**PANELLI®**

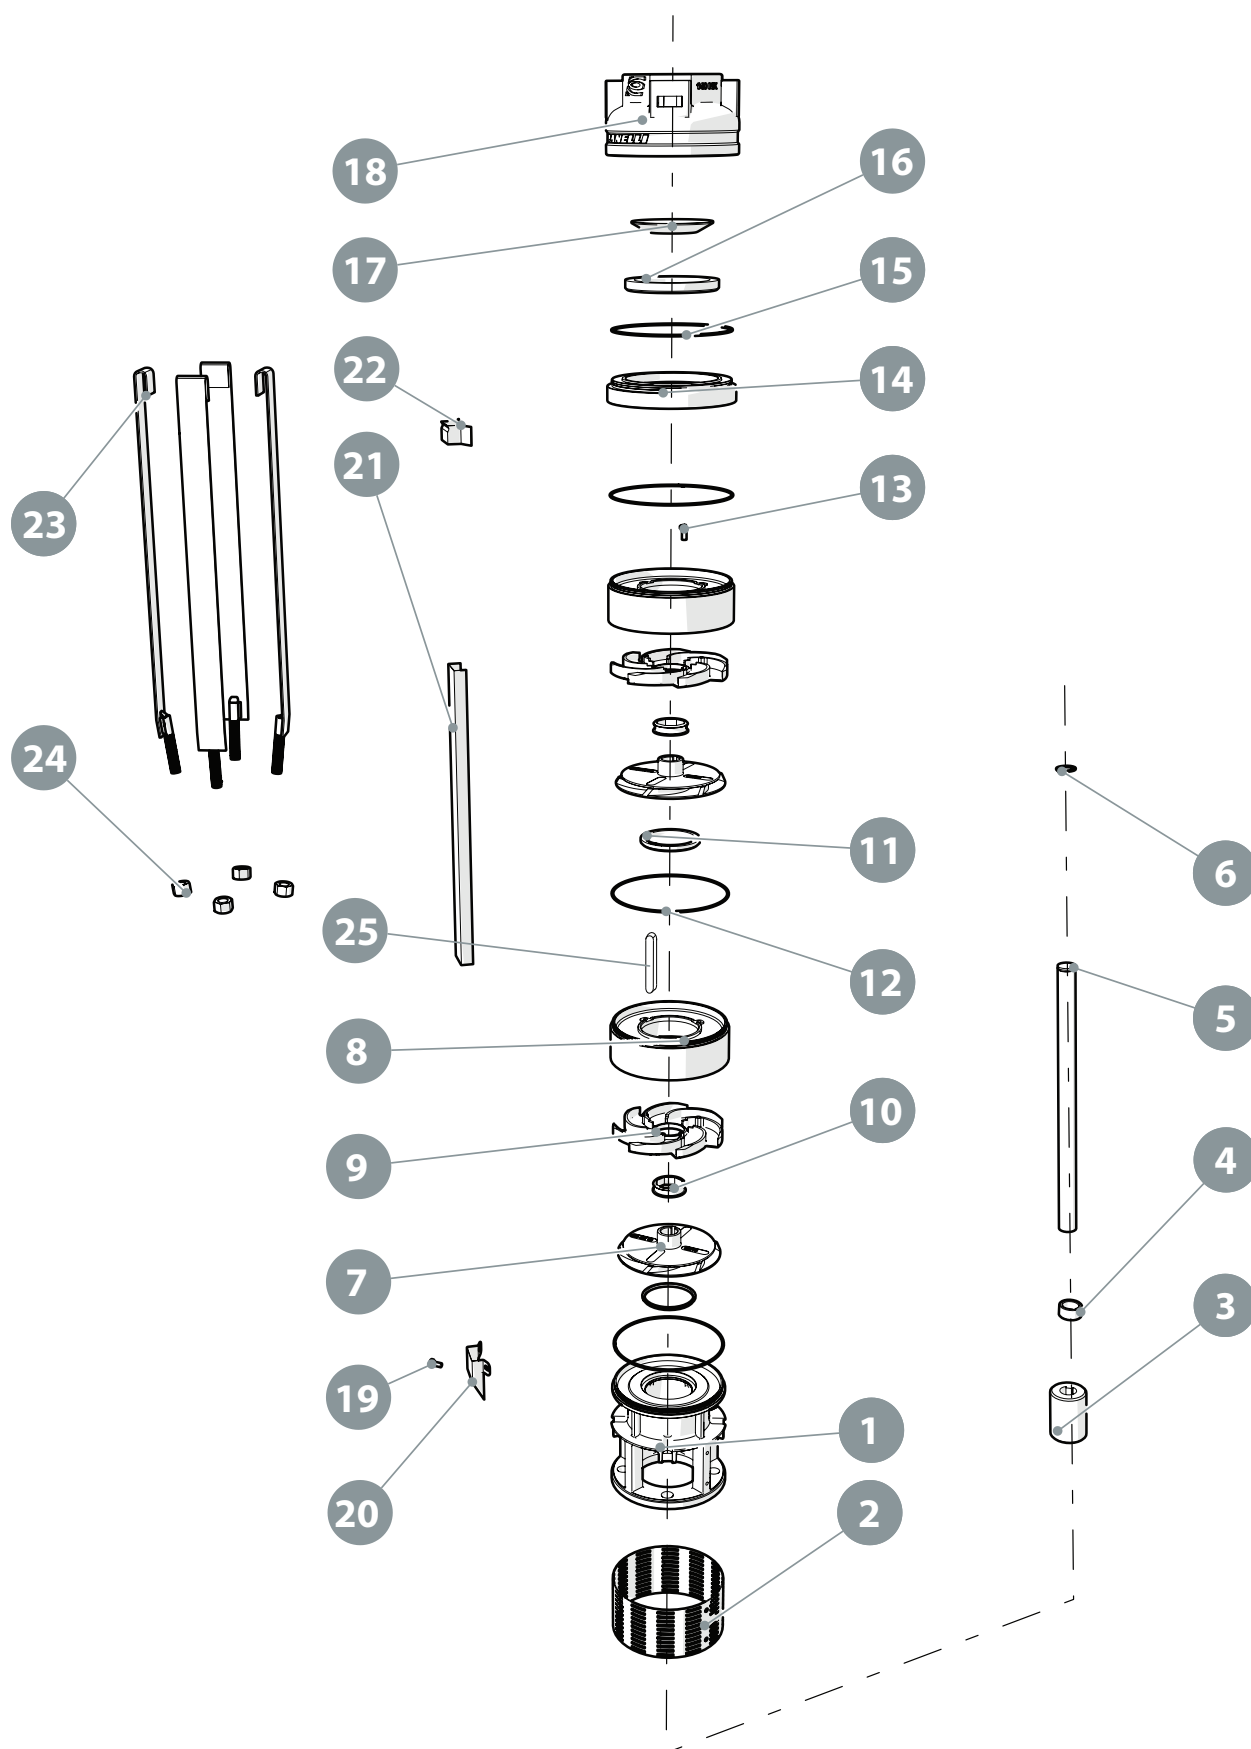



6"

140 RX

## 140 RX

| N. CODE | DESCRIZIONE (italiano)               | MATERIALE (italiano)  | DESCRIZIONE (english)             | MATERIAL (english) |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1       | GABBIA DI ASPIRAZIONE                | ACCIAIO INOX AISI 304 | SUCTION CAGE                      | AISI 304           |
| 2       | SUCCHERUOLA                          | ACCIAIO INOX AISI 304 | SUCTION STRAINER                  | AISI 304           |
| 3       | GIUNTO DI TRAIINO                    | ACCIAIO INOX AISI 304 | JOINT                             | AISI 304           |
| 4       | DISTANZIATORE PRIMA GIRANTE          | POLICARBONATO         | SPACER FIRST IMPELLER             | POLYCARBONATE      |
| 5       | ALBERO POMPA                         | ACCIAIO INOX AISI 304 | PUMP SHAFT                        | AISI 304           |
| 6       | SEEGER                               | ACCIAIO INOX AISI 304 | SEEGER                            | AISI 304           |
| 7       | GIRANTE                              | ACCIAIO INOX AISI 304 | IMPELLER                          | AISI 304           |
| 8       | ELEMENTO INTERMEDIO                  | ACCIAIO INOX AISI 304 | INTERMEDIATE CASING               | AISI 304           |
| 9       | DIFFUSORE                            | ACCIAIO INOX AISI 304 | DIFFUSEUR                         | AISI 304           |
| 10      | BRONZINA DIFFUSORE                   | GOMMA                 | BEARING BUSH DIFFUSER             | NBR                |
| 11      | ANELLO USURA                         | GOMMA                 | USURY RING                        | NBR                |
| 12      | O-RING PER DIFFUSORE                 | GOMMA                 | O-RING FOR DIFFUSER               | NBR                |
| 13      | VITE M5X10                           | ACCIAIO INOX AISI 304 | SCREW M5X10                       | AISI 304           |
| 14      | ANELLO GUARNIZIONE FARFALLA          | ACCIAIO INOX AISI 304 | RING GASKET VALVE                 | AISI 304           |
| 15      | O-RING PER GUARNIZIONE FARFALLA      | GOMMA                 | O-RING FOR GASKET VALVE           | NBR                |
| 16      | GUARNIZIONE FARFALLA                 | GOMMA                 | GASLET VALVE                      | NBR                |
| 17      | FARFALLA                             | ACCIAIO INOX AISI 304 | CAP VALVE                         | AISI 304           |
| 18      | MANDATA                              | ACCIAIO INOX AISI 304 | DELIVERY BOWL                     | AISI 304           |
| 19      | N. 2 VITI M4 X 10 PER STAFFETTA INF. | ACCIAIO INOX AISI 304 | N. 2 SCREW M4X10 FOR LOWER FLANGE | AISI 304           |
| 20      | STAFFETTA INFERIORE                  | ACCIAIO INOX AISI 304 | LOWER FLANGE                      | AISI 304           |
| 21      | COPRICAPO                            | ACCIAIO INOX AISI 304 | COVER CABLE                       | AISI 304           |
| 22      | STAFFETTA SUPERIORE                  | ACCIAIO INOX AISI 304 | UPPER FLANGE                      | AISI 304           |
| 23      | TIRANTE                              | ACCIAIO INOX AISI 304 | ROD                               | AISI 304           |
| 24      | DADO                                 | ACCIAIO INOX AISI 304 | NUT                               | AISI 304           |
| 25      | CHIAVETTA                            | ACCIAIO INOX AISI 304 | KEY                               | AISI 304           |


| N. CODE | DESCRIPTION (Français)         | MATÉRIEL (Français)       | DESCRIPCIÓN (español)         | MATERIAL (español)        |
|---------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1       | CAGE D'ASPIRATION              | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | REJILLA                       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 2       | CREPINE                        | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | CUERPO DE ASPIRACION          | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 3       | JOINT                          | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | ACOPLAMIENTO                  | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 4       | ENTRETOISE PREMIERE ROUE       | TECHNOPOLYMER             | DISTANCIADOR PRIMER IMPULSOR  | TECHNOPOLYMER             |
| 5       | ARBRE POMPE                    | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | EJE DE BOMBA                  | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 6       | SEEGER                         | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | SEEGER                        | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 7       | ROUE                           | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | IMPULSOR                      | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 8       | ELEMENT INTERMEDIARE           | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | ELEMENTO INTERMEDIO           | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 9       | DIFFUSEUR                      | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | DIFUSOR                       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 10      | BEARING BUSH DIFFUSEUR         | CAOUTCHOUC                | COJINETE DIFUSOR              | GOMA NBR                  |
| 11      | USURY RING                     | CAOUTCHOUC                | ANILLO DE DESGASTE            | GOMA NBR                  |
| 12      | O-RING POUR DIFFUSEUR          | CAOUTCHOUC                | ANILLO TOROIDAL DIFUSOR       | GOMA NBR                  |
| 13      | VIS M5X10                      | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | TORNILLO M5X10                | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 14      | VALVE GASKET                   | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | JUNTA PARA VALVULA            | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 15      | O-RING FOR GASKET VALVE        | CAOUTCHOUC                | JUNTA TORICA ANILLO VALVULA   | GOMA NBR                  |
| 16      | BAGUE VALVE GASKET             | CAOUTCHOUC                | JUNTA VALVULA                 | GOMA NBR                  |
| 17      | PLAT                           | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | VALVULA                       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 18      | REFOULEMENT                    | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | CUERPO DE IMPULSION           | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 19      | N. 2 VIS POUR BRIDE INFERIEURE | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | N. 2 TORNILLOS GRAPA INFERIOR | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 20      | BRIDE INFERIEURE               | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | GRAPA INFERIOR                | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 21      | PROTECTION CABLE               | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | PARACABLE                     | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 22      | BRIDE SUPERIEURE               | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | GRAPA SUPERIOR                | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 23      | ROD                            | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | VARILLA                       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 24      | ECROU                          | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | TUERCA                        | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 25      | KEY                            | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | CHAVETA                       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |

# 6"

140 RX

acciaio inox microfuso - casted stainless steel

**PANELLI®**

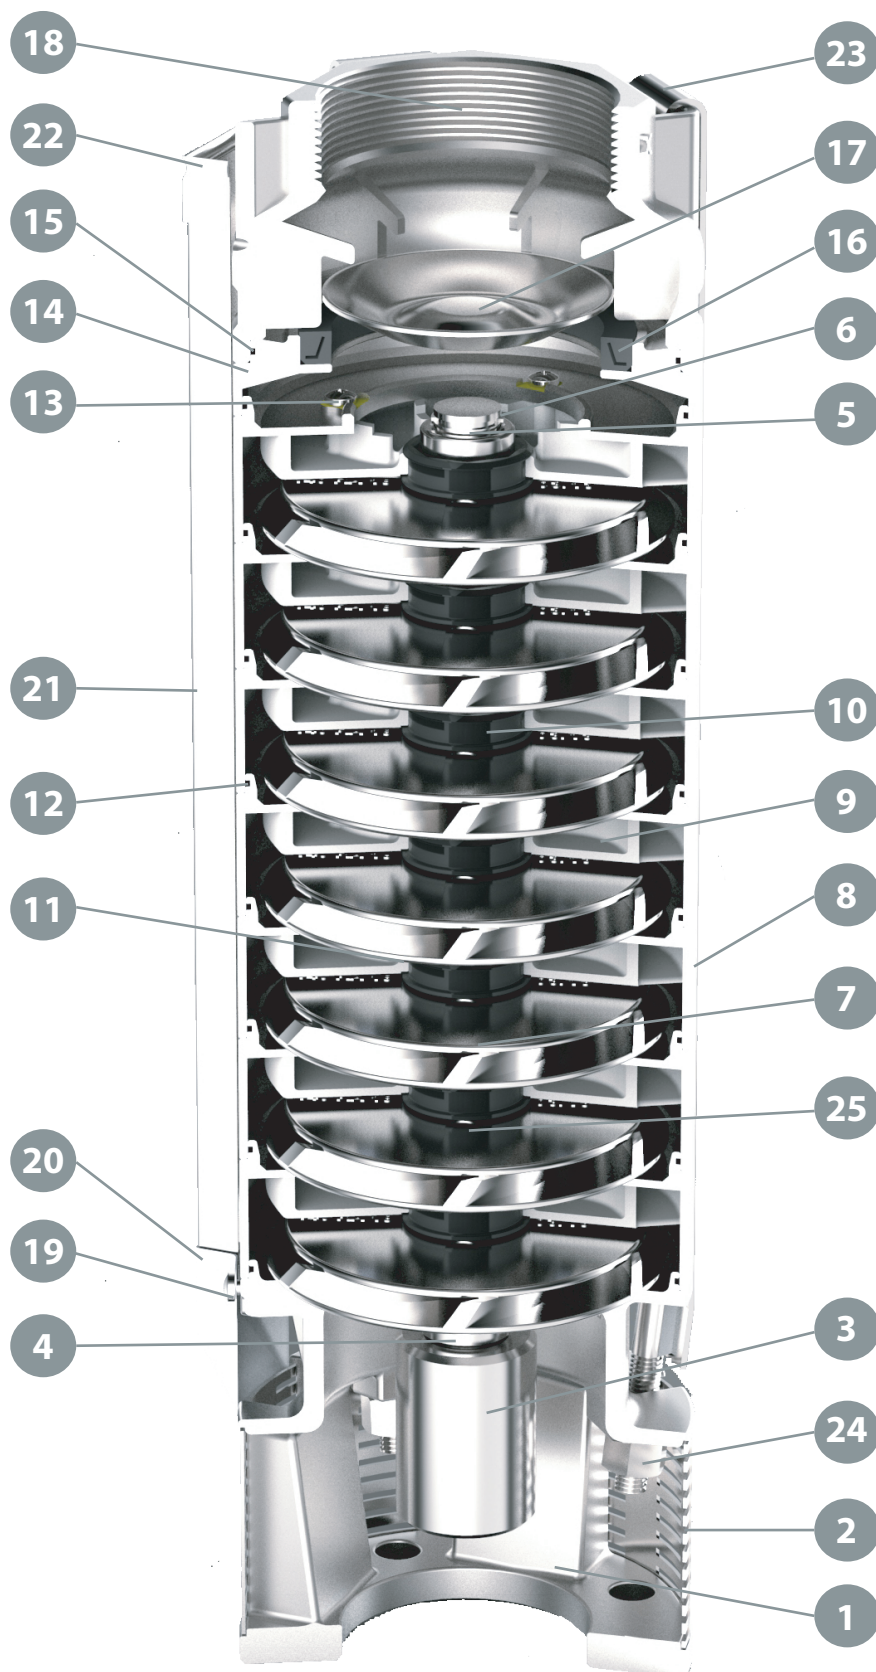



6"

140 RX

## 140 RX

| N. CODE | DESCRIZIONE (italiano)               | MATERIALE (italiano)  | DESCRIZIONE (english)             | MATERIAL (english) |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1       | GABBIA DI ASPIRAZIONE                | ACCIAIO INOX AISI 304 | SUCTION CAGE                      | AISI 304           |
| 2       | SUCCHERUOLA                          | ACCIAIO INOX AISI 304 | SUCTION STRAINER                  | AISI 304           |
| 3       | GIUNTO DI TRAIINO                    | ACCIAIO INOX AISI 304 | JOINT                             | AISI 304           |
| 4       | DISTANZIATORE PRIMA GIRANTE          | POLICARBONATO         | SPACER FIRST IMPELLER             | POLYCARBONATE      |
| 5       | ALBERO POMPA                         | ACCIAIO INOX AISI 304 | PUMP SHAFT                        | AISI 304           |
| 6       | SEEGER                               | ACCIAIO INOX AISI 304 | SEEGER                            | AISI 304           |
| 7       | GIRANTE                              | ACCIAIO INOX AISI 304 | IMPELLER                          | AISI 304           |
| 8       | ELEMENTO INTERMEDIO                  | ACCIAIO INOX AISI 304 | INTERMEDIATE CASING               | AISI 304           |
| 9       | DIFFUSORE                            | ACCIAIO INOX AISI 304 | DIFFUSEUR                         | AISI 304           |
| 10      | BRONZINA DIFFUSORE                   | GOMMA                 | BEARING BUSH DIFFUSER             | NBR                |
| 11      | ANELLO USURA                         | GOMMA                 | USURY RING                        | NBR                |
| 12      | O-RING PER DIFFUSORE                 | GOMMA                 | O-RING FOR DIFFUSER               | NBR                |
| 13      | VITE M5X10                           | ACCIAIO INOX AISI 304 | SCREW M5X10                       | AISI 304           |
| 14      | ANELLO GUARNIZIONE FARFALLA          | ACCIAIO INOX AISI 304 | RING GASKET VALVE                 | AISI 304           |
| 15      | O-RING PER GUARNIZIONE FARFALLA      | GOMMA                 | O-RING FOR GASKET VALVE           | NBR                |
| 16      | GUARNIZIONE FARFALLA                 | GOMMA                 | GASLET VALVE                      | NBR                |
| 17      | FARFALLA                             | ACCIAIO INOX AISI 304 | CAP VALVE                         | AISI 304           |
| 18      | MANDATA                              | ACCIAIO INOX AISI 304 | DELIVERY BOWL                     | AISI 304           |
| 19      | N. 2 VITI M4 X 10 PER STAFFETTA INF. | ACCIAIO INOX AISI 304 | N. 2 SCREW M4X10 FOR LOWER FLANGE | AISI 304           |
| 20      | STAFFETTA INFERIORE                  | ACCIAIO INOX AISI 304 | LOWER FLANGE                      | AISI 304           |
| 21      | COPRICAPO                            | ACCIAIO INOX AISI 304 | COVER CABLE                       | AISI 304           |
| 22      | STAFFETTA SUPERIORE                  | ACCIAIO INOX AISI 304 | UPPER FLANGE                      | AISI 304           |
| 23      | TIRANTE                              | ACCIAIO INOX AISI 304 | ROD                               | AISI 304           |
| 24      | DADO                                 | ACCIAIO INOX AISI 304 | NUT                               | AISI 304           |
| 25      | CHIAVETTA                            | ACCIAIO INOX AISI 304 | KEY                               | AISI 304           |


| N. CODE | DESCRIPTION (Français)         | MATÉRIEL (Français)       | DESCRIPCIÓN (español)         | MATERIAL (español)        |
|---------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1       | CAGE D'ASPIRATION              | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | REJILLA                       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 2       | CREPINE                        | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | CUERPO DE ASPIRACION          | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 3       | JOINT                          | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | ACOPLAMIENTO                  | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 4       | ENTRETOISE PREMIERE ROUE       | TECHNOPOLYMER             | DISTANCIADOR PRIMER IMPULSOR  | TECHNOPOLYMER             |
| 5       | ARBRE POMPE                    | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | EJE DE BOMBA                  | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 6       | SEEGER                         | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | SEEGER                        | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 7       | ROUE                           | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | IMPULSOR                      | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 8       | ELEMENT INTERMEDIARE           | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | ELEMENTO INTERMEDIO           | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 9       | DIFUSEUR                       | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | DIFUSOR                       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 10      | BEARING BUSH DIFFUSEUR         | CAOUTCHOUC                | COJINETE DIFUSOR              | GOMA NBR                  |
| 11      | USURY RING                     | CAOUTCHOUC                | ANILLO DE DESGASTE            | GOMA NBR                  |
| 12      | O-RING POUR DIFFUSEUR          | CAOUTCHOUC                | ANILLO TOROIDAL DIFUSOR       | GOMA NBR                  |
| 13      | VIS M5X10                      | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | TORNILLO M5X10                | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 14      | VALVE GASKET                   | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | JUNTA PARA VALVULA            | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 15      | O-RING FOR GASKET VALVE        | CAOUTCHOUC                | JUNTA TORICA ANILLO VALVULA   | GOMA NBR                  |
| 16      | BAGUE VALVE GASKET             | CAOUTCHOUC                | JUNTA VALVULA                 | GOMA NBR                  |
| 17      | PLAT                           | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | VALVULA                       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 18      | REFOULEMENT                    | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | CUERPO DE IMPULSION           | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 19      | N. 2 VIS POUR BRIDE INFERIEURE | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | N. 2 TORNILLOS GRAPA INFERIOR | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 20      | BRIDE INFERIEURE               | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | GRAPA INFERIOR                | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 21      | PROTECTION CABLE               | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | PARACABLE                     | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 22      | BRIDE SUPERIEURE               | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | GRAPA SUPERIOR                | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 23      | ROD                            | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | VARILLA                       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 24      | ECROU                          | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | TUERCA                        | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 25      | KEY                            | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | CHAVETA                       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |

# 8"

## 180 RX

acciaio inox microfuso - casted stainless steel

# PANELLI®

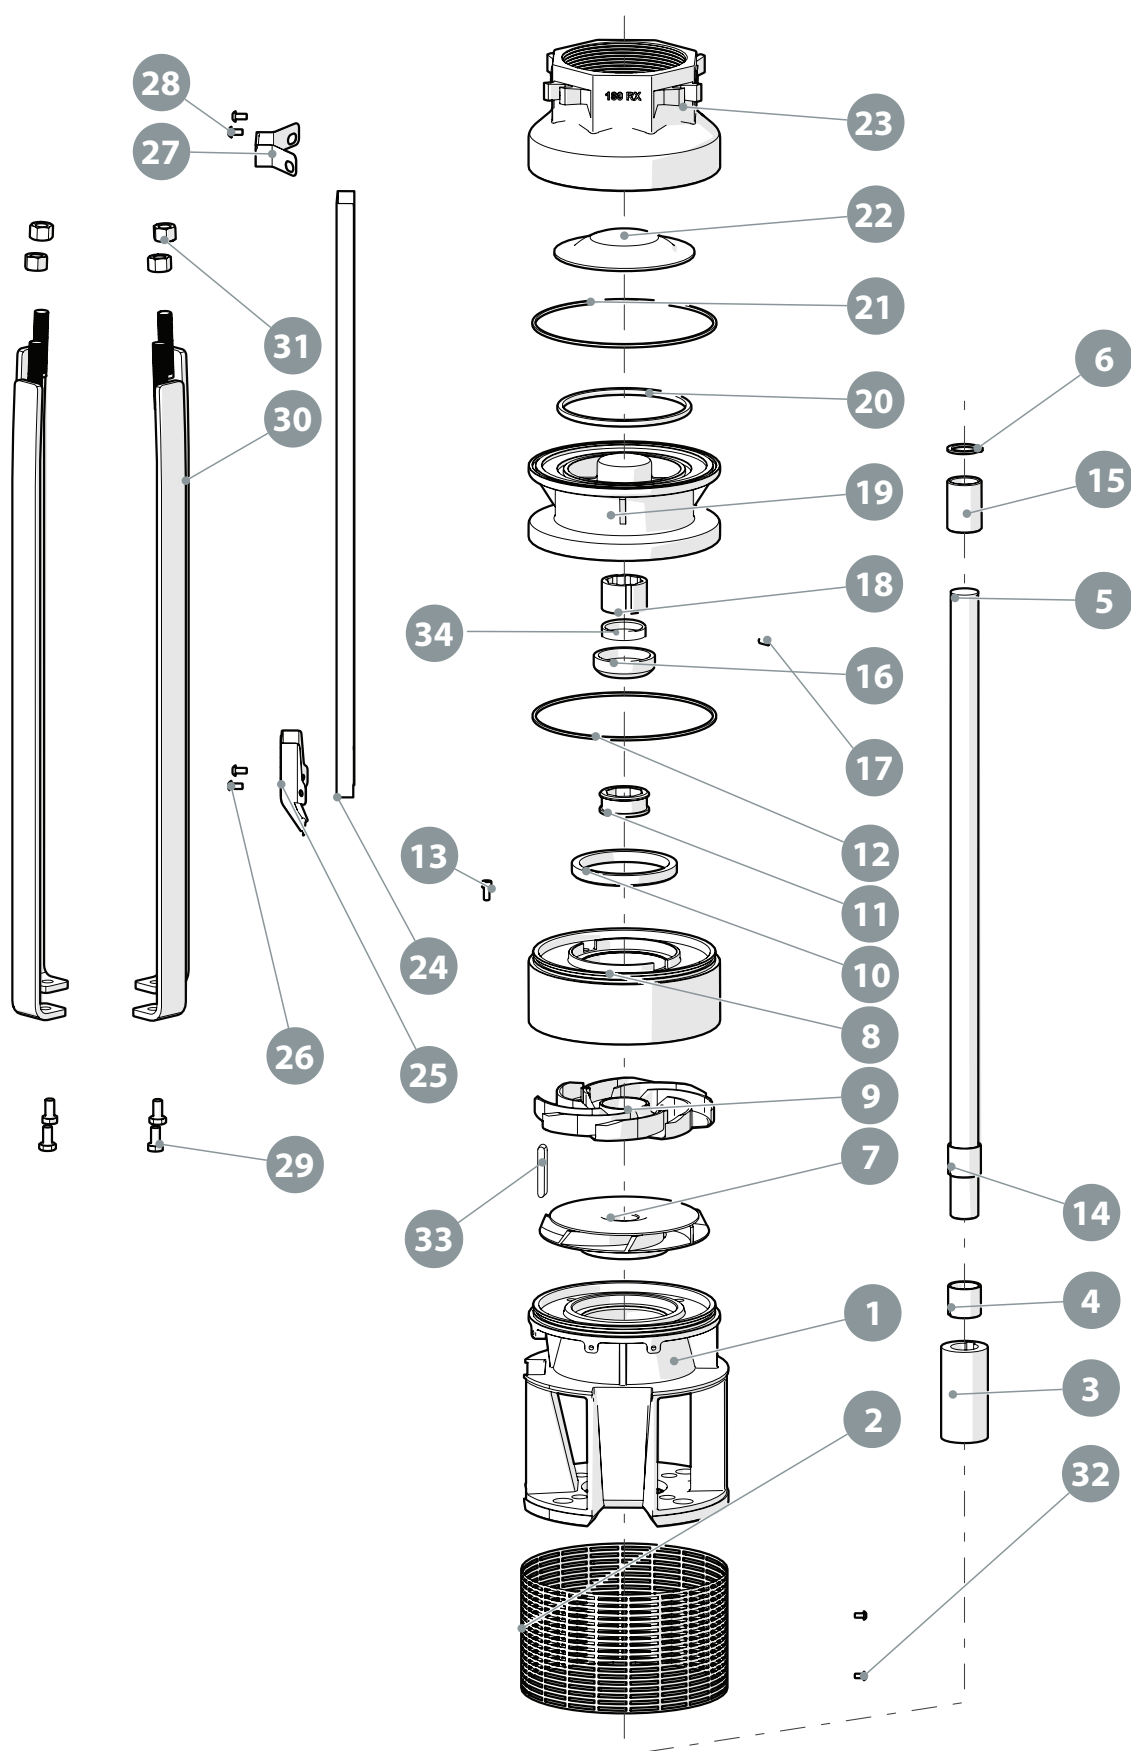





8"

180 RX

## 180 RX

| N. CODE | DESCRIZIONE (italiano)               | MATERIALE (italiano)  | DESCRIZIONE (english)             | MATERIAL (english) |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1       | GABBIA DI ASPIRAZIONE                | ACCIAIO INOX AISI 304 | SUCTION CAGE                      | AISI 304           |
| 2       | SUCCHERUOLA                          | ACCIAIO INOX AISI 304 | SUCTION STRAINER                  | AISI 304           |
| 3       | GIUNTO DI TRAINO                     | ACCIAIO INOX AISI 304 | JOINT                             | AISI 304           |
| 4       | DISTANZIATORE PRIMA GIRANTE          | ACCIAIO INOX AISI 304 | SPACER FIRST IMPELLER             | AISI 304           |
| 5       | ALBERO POMPA                         | ACCIAIO INOX AISI 304 | PUMP SHAFT                        | AISI 304           |
| 6       | SEEGER                               | ACCIAIO INOX AISI 304 | SEEGER                            | AISI 304           |
| 7       | GIRANTE                              | ACCIAIO INOX AISI 304 | IMPELLER                          | AISI 304           |
| 8       | ELEMENTO INTERMEDIO                  | ACCIAIO INOX AISI 304 | INTERMEDIATE CASING               | AISI 304           |
| 9       | DIFFUSORE                            | ACCIAIO INOX AISI 304 | DIFFUSEUR                         | AISI 304           |
| 10      | ANELLO USURA                         | GOMMA                 | USURY RING                        | NBR                |
| 11      | BRONZINA DIFFUSORE                   | GOMMA                 | BEARING BUSH DIFFUSER             | NBR                |
| 12      | O-RING PER DIFFUSORE                 | GOMMA                 | O-RING FOR DIFFUSER               | NBR                |
| 13      | VITE M5X12                           | ACCIAIO INOX AISI 304 | SCREW M5X12                       | AISI 304           |
| 14      | DISTANZIATORE INTERMEDIO             | ACCIAIO INOX AISI 304 | SPACER INTERMEDIATE               | AISI 304           |
| 15      | DISTANZIATORE                        | ACCIAIO INOX AISI 304 | SPACER                            | AISI 304           |
| 16      | DEFLETTORE                           | NORYL GFN2            | DEFLECTOR                         | NORYL GFN2         |
| 17      | GRANO PER DEFLETTORE                 | ACCIAIO INOX AISI 304 | SCREW FOR DEFLECTOR               | AISI 304           |
| 18      | BRONZINA SUPERIORE                   | GOMMA                 | UPPER BEARING BUSH                | NBR                |
| 19      | MANDATA                              | ACCIAIO INOX AISI 304 | DELIVERY BOWL                     | AISI 304           |
| 20      | GUARNIZIONE FARFALLA                 | GOMMA                 | GASLET VALVE                      | NBR                |
| 21      | O-RING PER MANDATA                   | GOMMA                 | O-RING FOR DELIVERY BOWL          | NBR                |
| 22      | FARFALLA                             | ACCIAIO INOX AISI 304 | CAP VALVE                         | AISI 304           |
| 23      | CORPO VALVOLA                        | ACCIAIO INOX AISI 304 | BODY VALVE                        | AISI 304           |
| 24      | COPRICAVO                            | ACCIAIO INOX AISI 304 | COVER CABLE                       | AISI 304           |
| 25      | STAFFETTA INFERIORE                  | ACCIAIO INOX AISI 304 | LOWER FLANGE                      | AISI 304           |
| 26      | N. 2 VITI M4 X 10 PER STAFFETTA INF. | ACCIAIO INOX AISI 304 | N. 2 SCREW M4X10 FOR LOWER FLANGE | AISI 304           |
| 27      | STAFFETTA SUPERIORE                  | ACCIAIO INOX AISI 304 | UPPER FLANGE                      | AISI 304           |
| 28      | N. 2 VITI M4 X 10 PER STAFFETTA SUP. | ACCIAIO INOX AISI 304 | N.2 SCREW M4X10 FOR UPPER FLANGE  | AISI 304           |
| 29      | N.4 BULLONI BLOCCA TIRANTE           | ACCIAIO INOX AISI 304 | N. 4 SCREW BLOCKS ROD             | AISI 304           |
| 30      | TIRANTE                              | ACCIAIO INOX AISI 304 | ROD                               | AISI 304           |
| 31      | DADO                                 | ACCIAIO INOX AISI 304 | NUT                               | AISI 304           |
| 32      | N. 2 VITI PER SUCCHERUOLA            | ACCIAIO INOX AISI 304 | N. 2 SCREW FOR SUCTION STRAINER   | AISI 304           |
| 33      | CHIAVETTA                            | ACCIAIO INOX AISI 304 | KEY                               | AISI 304           |
| 34      | ANELLO DI TENUTA/CORTECO             | GOMMA                 | SEAL RING                         | NBR                |


| N. CODE | DESCRIPTION (Français)         | MATÉRIEL (Français)       | DESCRIPCIÓN (español)         | MATERIAL (español)        |
|---------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1       | CAGE D'ASPIRATION              | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | CUERPO DE ASPIRACION          | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 2       | CREPINE                        | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | REJILLA                       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 3       | JOINT                          | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | ACOPLAMIENTO                  | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 4       | ENTRETOISE PREMIERE ROUE       | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | DISTANCIADOR PRIMER IMPULSOR  | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 5       | ARBRE POMPE                    | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | EJE DE BOMBA                  | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 6       | SEEGER                         | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | SEEGER                        | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 7       | ROUE                           | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | IMPULSOR                      | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 8       | ELEMENT INTERMEDIAIRE          | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | ELEMENTO INTERMEDIO           | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 9       | DIFFUSEUR                      | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | DIFUSOR                       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 10      | USURY RING                     | CAOUTCHOUC                | ANILLO DE DESGASTE            | GOMA                      |
| 11      | BEARING BUSH DIFFUSEUR         | CAOUTCHOUC                | COJINETE DIFUSOR              | GOMA                      |
| 12      | O-RING POUR DIFFUSEUR          | CAOUTCHOUC                | ANILLO TOROIDAL DIFUSOR       | GOMA                      |
| 13      | VIS M5X12                      | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | TORNILLO M5X10                | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 14      | ENTRETOISE INTERMEDIAIRE       | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | DISTANCIADOR INTERMEDIO       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 15      | ENTRETOISE                     | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | DISTANCIADOR                  | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 16      | FLAP                           | NORYL GFN2                | DEFLECTOR                     | NORYL GFN2                |
| 17      | VIS POUR FLAP                  | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | TORNILLO DEFLECTOR            | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 18      | SUPERIEUR BEARING BUSH         | CAOUTCHOUC                | COJINETE SUPERIOR             | GOMA                      |
| 19      | REFOULEMENT                    | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | CUERPO DE IMPULSION           | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 20      | BAGUE VALVE GASKET             | CAOUTCHOUC                | JUNTA PARA VALVULA            | GOMA                      |
| 21      | O-RING POUR REFOULEMENT        | CAOUTCHOUC                | JUNTA TORICA ANILLO VALVULA   | GOMA                      |
| 22      | PLAT                           | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | VALVULA                       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 23      | CORPS DE VALVE                 | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | CUERPO DE IMPULSION           | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 24      | PROTECTION CABLE               | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | PARACABLE                     | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 25      | BRIDE INFERIEURE               | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | GRAPA INFERIOR                | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 26      | N. 2 VIS POUR BRIDE INFERIEURE | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | N. 2 TORNILLOS GRAPA INFERIOR | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 27      | BRIDE SUPERIEURE               | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | GRAPA SUPERIOR                | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 28      | N. 2 VIS POUR BRIDE SUPERIEUR  | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | N. 2 TORNILLOS GRAPA SUPERIOR | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 29      | N.4 VIS POUR BLOCAGE ROD       | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | N. 4 TUERCAS POR VARILLA      | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 30      | ROD                            | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | VARILLA                       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 31      | ECROU                          | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | TUERCA                        | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 32      | N. 2 VIS POUR CREPINE          | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | N.2 TORNILLOS REJILLA         | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 33      | KEY                            | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | CHAVETA                       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 34      | SEAL RING                      | CAOUTCHOUC                | ANILLO DE JUNTA               | GOMA                      |

# 8"

180 RX

acciaio inox microfuso - casted stainless steel

**PANELLI®**

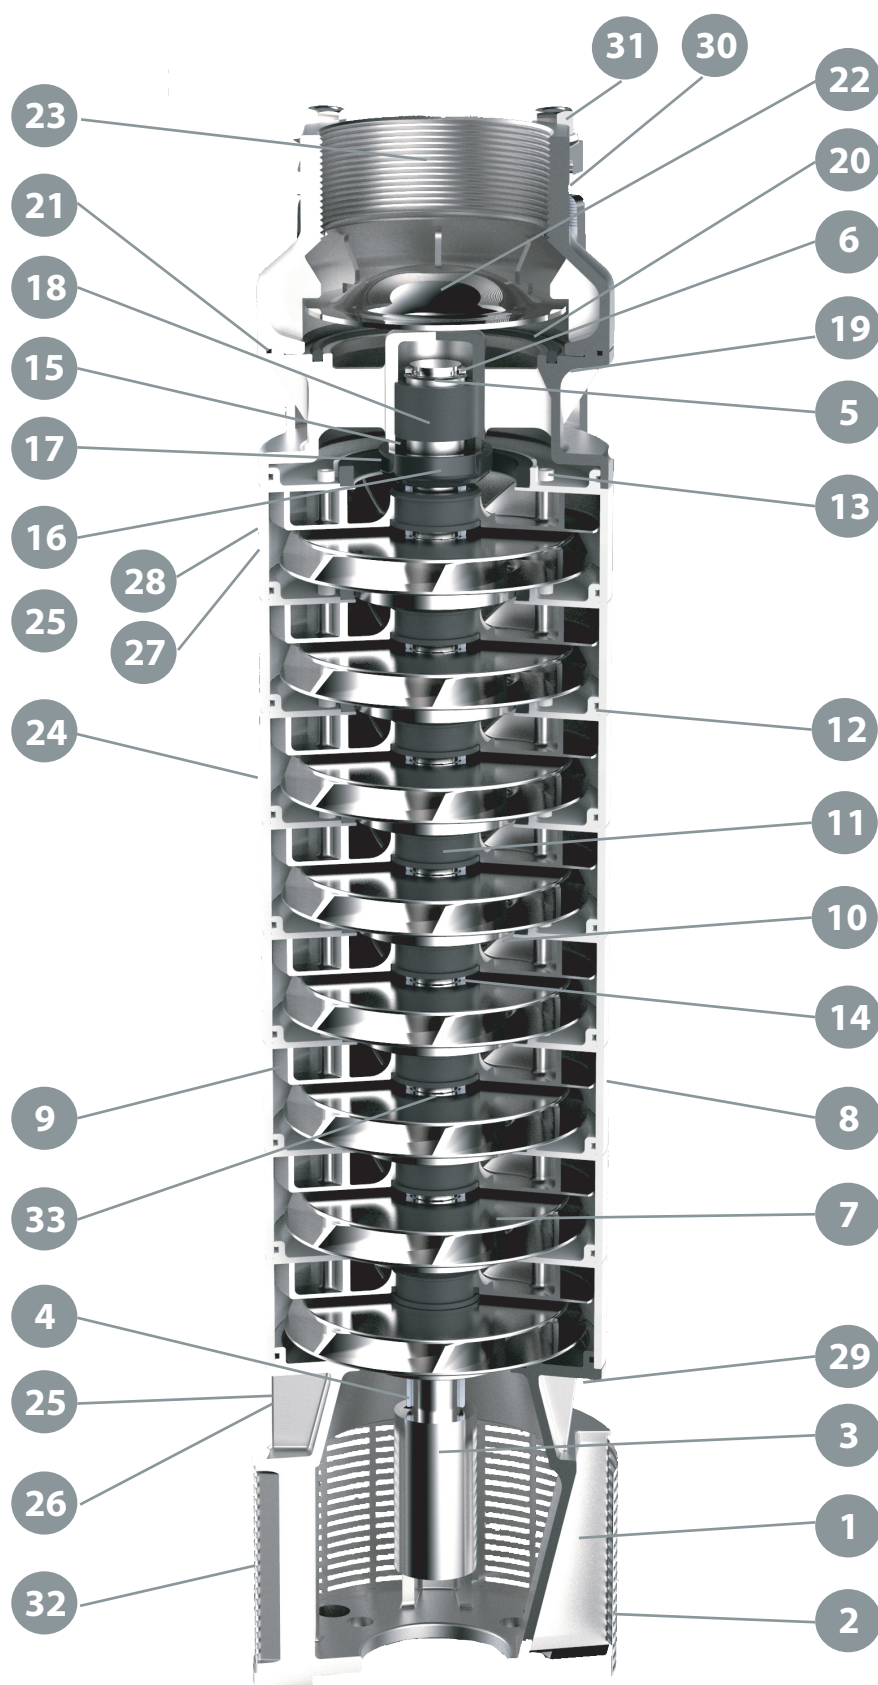



8"

180 RX



## 180 RX

| N. CODE | DESCRIZIONE (italiano)               | MATERIALE (italiano)  | DESCRIZIONE (english)             | MATERIAL (english) |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1       | GABBIA DI ASPIRAZIONE                | ACCIAIO INOX AISI 304 | SUCTION CAGE                      | AISI 304           |
| 2       | SUCCHERUOLA                          | ACCIAIO INOX AISI 304 | SUCTION STRAINER                  | AISI 304           |
| 3       | GIUNTO DI TRAINO                     | ACCIAIO INOX AISI 304 | JOINT                             | AISI 304           |
| 4       | DISTANZIATORE PRIMA GIRANTE          | ACCIAIO INOX AISI 304 | SPACER FIRST IMPELLER             | AISI 304           |
| 5       | ALBERO POMPA                         | ACCIAIO INOX AISI 304 | PUMP SHAFT                        | AISI 304           |
| 6       | SEEGER                               | ACCIAIO INOX AISI 304 | SEEGER                            | AISI 304           |
| 7       | GIRANTE                              | ACCIAIO INOX AISI 304 | IMPELLER                          | AISI 304           |
| 8       | ELEMENTO INTERMEDIO                  | ACCIAIO INOX AISI 304 | INTERMEDIATE CASING               | AISI 304           |
| 9       | DIFFUSORE                            | ACCIAIO INOX AISI 304 | DIFFUSEUR                         | AISI 304           |
| 10      | ANELLO USURA                         | GOMMA                 | USURY RING                        | NBR                |
| 11      | BRONZINA DIFFUSORE                   | GOMMA                 | BEARING BUSH DIFFUSER             | NBR                |
| 12      | O-RING PER DIFFUSORE                 | GOMMA                 | O-RING FOR DIFFUSER               | NBR                |
| 13      | VITE M5X12                           | ACCIAIO INOX AISI 304 | SCREW M5X12                       | AISI 304           |
| 14      | DISTANZIATORE INTERMEDIO             | ACCIAIO INOX AISI 304 | SPACER INTERMEDIATE               | AISI 304           |
| 15      | DISTANZIATORE                        | ACCIAIO INOX AISI 304 | SPACER                            | AISI 304           |
| 16      | DEFLETTORE                           | NORYL GFN2            | DEFLECTOR                         | NORYL GFN2         |
| 17      | GRANO PER DEFLETTORE                 | ACCIAIO INOX AISI 304 | SCREW FOR DEFLECTOR               | AISI 304           |
| 18      | BRONZINA SUPERIORE                   | GOMMA                 | UPPER BEARING BUSH                | NBR                |
| 19      | MANDATA                              | ACCIAIO INOX AISI 304 | DELIVERY BOWL                     | AISI 304           |
| 20      | GUARNIZIONE FARFALLA                 | GOMMA                 | GASLET VALVE                      | NBR                |
| 21      | O-RING PER MANDATA                   | GOMMA                 | O-RING FOR DELIVERY BOWL          | NBR                |
| 22      | FARFALLA                             | ACCIAIO INOX AISI 304 | CAP VALVE                         | AISI 304           |
| 23      | CORPO VALVOLA                        | ACCIAIO INOX AISI 304 | BODY VALVE                        | AISI 304           |
| 24      | COPRICAVO                            | ACCIAIO INOX AISI 304 | COVER CABLE                       | AISI 304           |
| 25      | STAFFETTA INFERIORE                  | ACCIAIO INOX AISI 304 | LOWER FLANGE                      | AISI 304           |
| 26      | N. 2 VITI M4 X 10 PER STAFFETTA INF. | ACCIAIO INOX AISI 304 | N. 2 SCREW M4X10 FOR LOWER FLANGE | AISI 304           |
| 27      | STAFFETTA SUPERIORE                  | ACCIAIO INOX AISI 304 | UPPER FLANGE                      | AISI 304           |
| 28      | N. 2 VITI M4 X 10 PER STAFFETTA SUP. | ACCIAIO INOX AISI 304 | N.2 SCREW M4X10 FOR UPPER FLANGE  | AISI 304           |
| 29      | N.4 BULLONI BLOCCA TIRANTE           | ACCIAIO INOX AISI 304 | N. 4 SCREW BLOCKS ROD             | AISI 304           |
| 30      | TIRANTE                              | ACCIAIO INOX AISI 304 | ROD                               | AISI 304           |
| 31      | DADO                                 | ACCIAIO INOX AISI 304 | NUT                               | AISI 304           |
| 32      | N. 2 VITI PER SUCCHERUOLA            | ACCIAIO INOX AISI 304 | N. 2 SCREW FOR SUCTION STRAINER   | AISI 304           |
| 33      | CHIAVETTA                            | ACCIAIO INOX AISI 304 | KEY                               | AISI 304           |
| 34      | ANELLO DI TENUTA/CORTECO             | GOMMA                 | SEAL RING                         | NBR                |

| N. CODE | DESCRIPTION (Français)         | MATÉRIEL (Français)       | DESCRIPCIÓN (español)         | MATERIAL (español)        |
|---------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1       | CAGE D'ASPIRATION              | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | CUERPO DE ASPIRACION          | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 2       | CREPINE                        | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | REJILLA                       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 3       | JOINT                          | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | ACOPLAMIENTO                  | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 4       | ENTRETOISE PREMIERE ROUE       | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | DISTANCIADOR PRIMER IMPULSOR  | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 5       | ARBRE POMPE                    | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | EJE DE BOMBA                  | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 6       | SEEGER                         | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | SEEGER                        | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 7       | ROUE                           | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | IMPULSOR                      | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 8       | ELEMENT INTERMEDIAIRE          | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | ELEMENTO INTERMEDIO           | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 9       | DIFFUSEUR                      | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | DIFUSOR                       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 10      | USURY RING                     | CAOUTCHOUC                | ANILLO DE DESGASTE            | GOMA                      |
| 11      | BEARING BUSH DIFFUSEUR         | CAOUTCHOUC                | COJINETE DIFUSOR              | GOMA                      |
| 12      | O-RING POUR DIFFUSEUR          | CAOUTCHOUC                | ANILLO TOROIDAL DIFUSOR       | GOMA                      |
| 13      | VIS M5X12                      | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | TORNILLO M5X10                | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 14      | ENTRETOISE INTERMEDIAIRE       | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | DISTANCIADOR INTERMEDIO       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 15      | ENTRETOISE                     | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | DISTANCIADOR                  | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 16      | FLAP                           | NORYL GFN2                | DEFLECTOR                     | NORYL GFN2                |
| 17      | VIS POUR FLAP                  | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | TORNILLO DEFLECTOR            | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 18      | SUPERIEUR BEARING BUSH         | CAOUTCHOUC                | COJINETE SUPERIOR             | GOMA                      |
| 19      | REFOULEMENT                    | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | CUERPO DE IMPULSION           | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 20      | BAGUE VALVE GASKET             | CAOUTCHOUC                | JUNTA PARA VALVULA            | GOMA                      |
| 21      | O-RING POUR REFOULEMENT        | CAOUTCHOUC                | JUNTA TORICA ANILLO VALVULA   | GOMA                      |
| 22      | PLAT                           | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | VALVULA                       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 23      | CORPS DE VALVE                 | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | CUERPO DE IMPULSION           | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 24      | PROTECTION CABLE               | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | PARACABLE                     | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 25      | BRIDE INFERIEURE               | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | GRAPA INFERIOR                | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 26      | N. 2 VIS POUR BRIDE INFERIEURE | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | N. 2 TORNILLOS GRAPA INFERIOR | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 27      | BRIDE SUPERIEURE               | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | GRAPA SUPERIOR                | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 28      | N. 2 VIS POUR BRIDE SUPERIEUR  | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | N. 2 TORNILLOS GRAPA SUPERIOR | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 29      | N.4 VIS POUR BLOCAGE ROD       | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | N. 4 TUERCAS POR VARILLA      | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 30      | ROD                            | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | VARILLA                       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 31      | ECROU                          | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | TUERCA                        | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 32      | N. 2 VIS POUR CREPINE          | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | N.2 TORNILLOS REJILLA         | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 33      | KEY                            | ACIER INOXYDABLE AISI 304 | CHAVETA                       | ACERO INOXYDABLE AISI 304 |
| 34      | SEAL RING                      | CAOUTCHOUC                | ANILLO DE JUNTA               | GOMA                      |



*italian excellence since 1906*

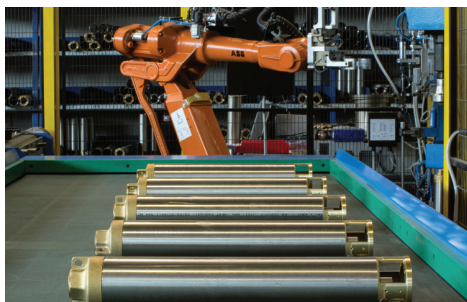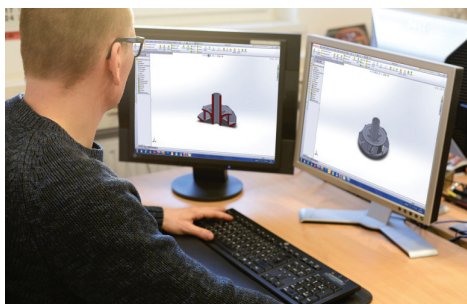

**Panelli s.r.l.**

**Sede legale:** 37047 San Bonifacio (VR) ITALY - Via E. Fermi, 7

**Unità produttiva:** 15122 (Alessandria) ITALY

Via Rana , 63/65 – Z.I D5 - Spinetta Marengo

Phone : + 39 0131 619506 - Fax : + 39 0131 619017

Email : [info@panellipumps.it](mailto:info@panellipumps.it) - [www.panellipumps.it](http://www.panellipumps.it)

Società soggetta a direzione e coordinamento di

**PEDROLLO GROUP s.r.l.**

